



Trykkregulator for blåsepistoler Serie PR92



Konstruksjonstype	Stempeltrykkregulator, Fast trykk innstilt, uten sekundærutlufting
Funksjon	Denne trykkregulatoren monteres direkte på blåsepistolen for å forsyne den med nøyaktig nødvendig trykk. Siden trykket er fabrikkinnstilt, er denne trykkregulatoren manipulasjonssikker. Riktig trykk ved forbrukeren øker levetiden og reduserer energikostnadene.
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Messing, Innvendige deler Rustfritt stål/Messing/Stål, O-ring NBR
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	-20...+60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Inngangstrykk	maks. 12bar
Reguleringstrykk	se tabell
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelser	Gjenge NPT

Måltegning

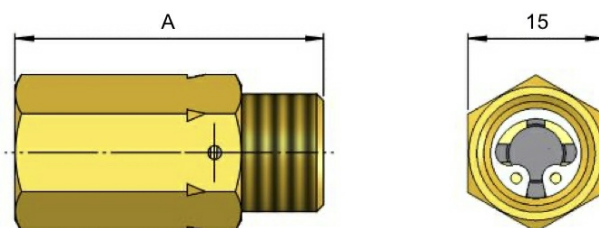


Tilkobling	Reguleringstrykk [bar]	Toleranse Reguleringstrykk [bar]	Gjennomstrømning* [l/min]	A	Vekt [g]	Type
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 12bar og 0,5bar trykkfall



Brukseksempel

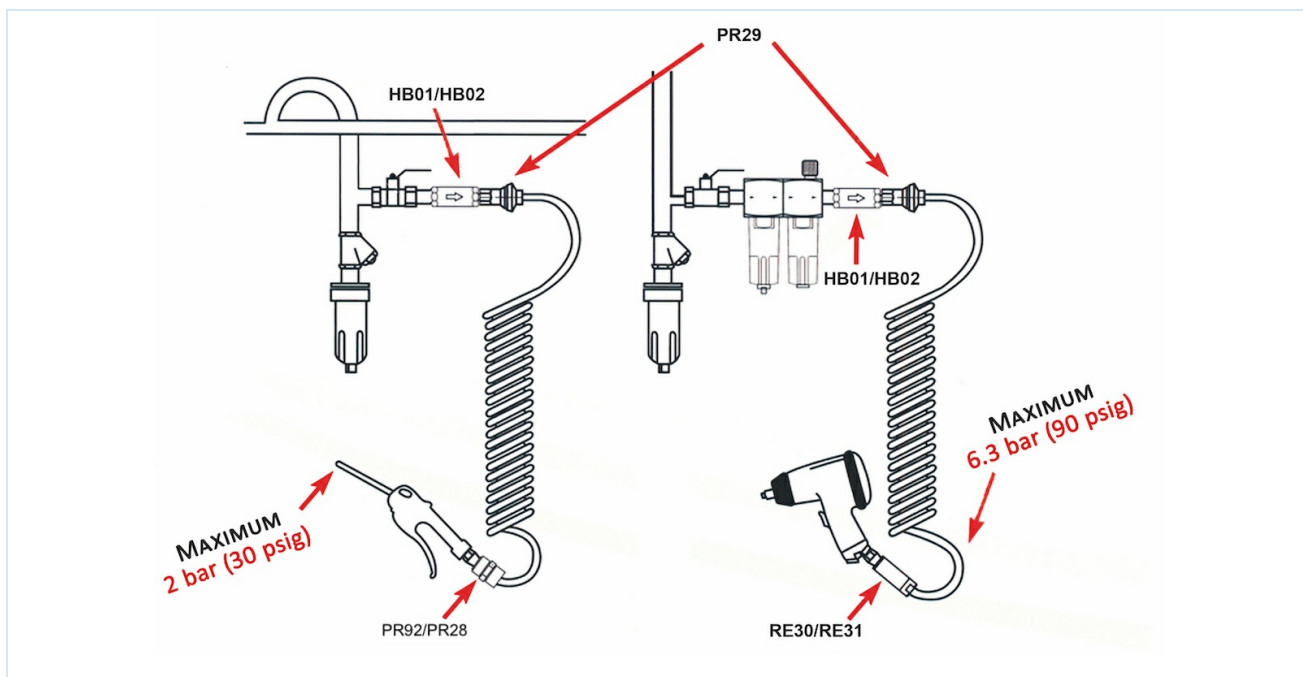

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Slinger, Rør, Manometre og tilbehør / Blåsepistoler med tilbehør / Trykkregulator for blåsepistoler Serie PR92

Versjon 4

138795 / Generert 2026/28 NB

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

