



Tryckregulator för blåspistoler Serie PR92



Konstruktionstyp	Kolvtrycksregulator, Fast tryck inställd, utan sekundäravluftning
Funktion	Denna tryckregulator monteras direkt på blåspistolen för att förse den med exakt erforderligt tryck.. Eftersom trycket är fabriksinställt är denna tryckregulator manipulationssäker. Rätt tryck vid förbrukaren ökar livslängden och sänker energikostnaderna.
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Mässing, Invändiga delar Rostfritt stål/Mässing/Stål, O-ring NBR
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	-20...+60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Inloppstryck	max. 12bar
Reglertryck	se tabell
Flödesriktning	markeras med en pil
Monteringsläge	valfri
Specialutföranden	Gänga NPT

Måttskiss

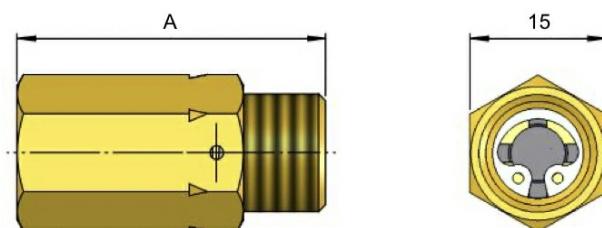


Anslutning	Reglertryck [bar]	Tolerans Reglertryck [bar]	Flöde* [Nl/min]	A	Vikt [g]	Typ
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Flöde vid inloppstryck 12bar och 0,5bar tryckfall



Applikationsexempel

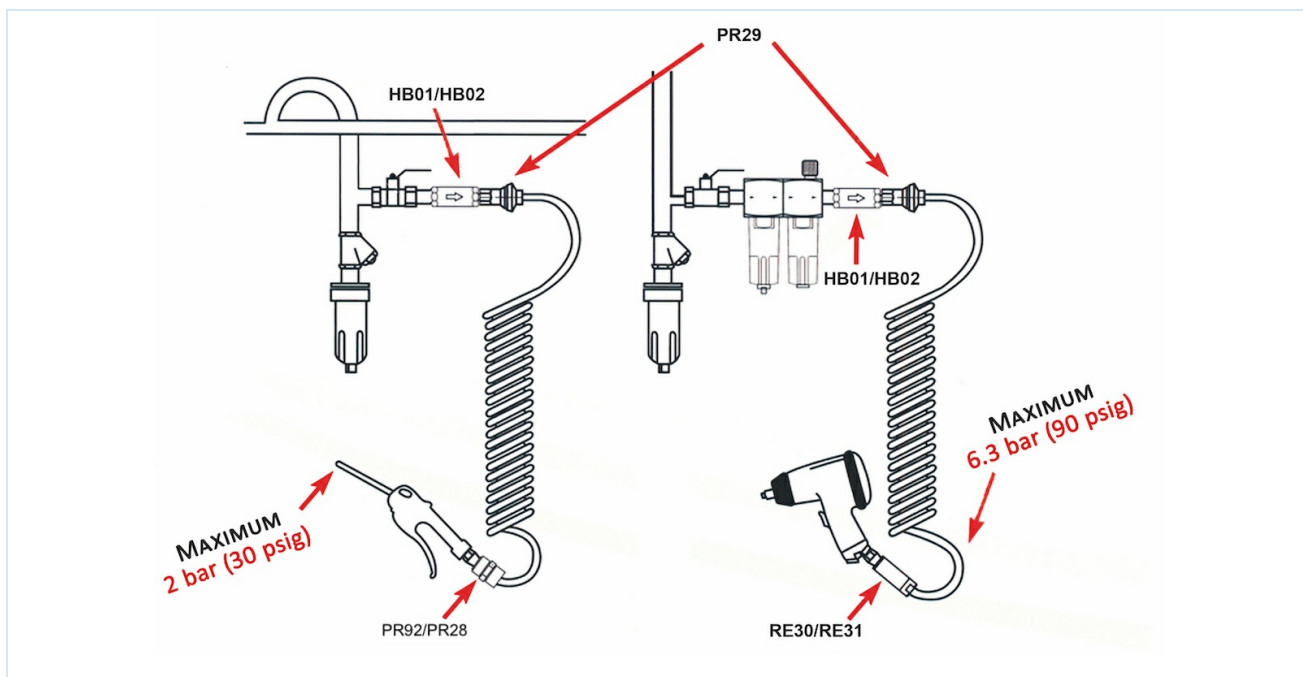

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Blåspistoler med tillbehör / Tryckregulator för blåspistoler Serie PR92

Version 4

138795 / Genererad 2026/28 SV

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online
Sida 2 / 2

