


Trykluftdyser - Blæsepistol


Standarddyse, Aluminium



Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Dæmperdyse, Aluminium, Sintret bronze




Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Dyse med beskyttelsesskærm, Aluminium, Polyethylen



Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Fuldstråledyse, Aluminium




Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Sikkerheds- og lyddæmperdyse, Trykstøbt zink

				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (l/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Luftkappedyse, Aluminium

				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (l/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Støjsvag finstråledyse, Stål forniklet, Messing

				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (l/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Støjsvag runddyse, Aluminium


				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (l/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Støjsvag runddyse, Aluminium


				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (l/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Støjsvag runddyse, Aluminium

				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

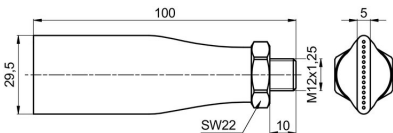
Støjsvag runddyse, Aluminium

				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

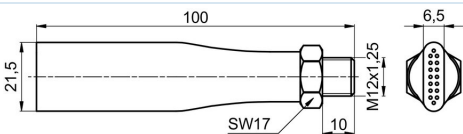
Støjsvag fladdyse, Messing forniklet

				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Støjsvag fladdyse, Messing forniklet

				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Støjsvag fladdyse, Messing forniklet

				
Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbrug ved 6bar (NI/min)	Støj i 1 m afstand ved 6bar (dB(A))	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes