


Ugelli per aria compressa - Pistola di soffiaggio


Ugello standard, Alluminio



Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Ugello di smorzamento, Alluminio, Bronzo sinterizzato




Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Ugello con schermo di protezione, Alluminio, Polietilene



Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Ugello a getto pieno, Alluminio




Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Ugello di sicurezza e silenziatore, Pressofusione di zinco

				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (Nl/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Ugello a mantello d'aria, Alluminio

				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (Nl/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Ugello di microgetto a bassa rumorosità, Acciaio nichelato, Ottone

				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (Nl/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Ugello rotondo a bassa rumorosità, Alluminio


				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (Nl/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Ugello rotondo a bassa rumorosità, Alluminio


				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (Nl/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2



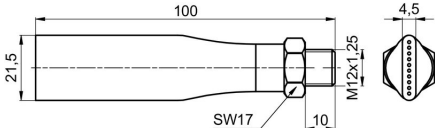
Ugello rotondo a bassa rumorosità, Alluminio

				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

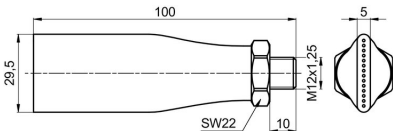
Ugello rotondo a bassa rumorosità, Alluminio

				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

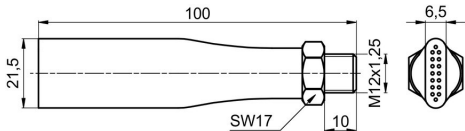
Ugello piatto a bassa rumorosità, Ottone nichelato

				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Ugello piatto a bassa rumorosità, Ottone nichelato

				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Ugello piatto a bassa rumorosità, Ottone nichelato

				
Connessione	Forza di soffiaggio a distanza di 100 mm a 6 bar (N)	Consumo d'aria a 6bar (NI/min)	Rumorosità a 1 m di distanza a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21



