


Trykklufdyser - Blåsepistol


Standarddyse, Aluminium



Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Dyседemper, Aluminium, Sintret bronse




Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Dyse med beskyttelsesskjold, Aluminium, Polyetylen



Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Fullstråledyse, Aluminium




Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Sikkerhets- og lyddemperdyse, Sinkstøpegods

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m afstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Luftkappedyse, Aluminium

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m afstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Støysvak finstråledyse, Stål forniklet, Messing

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m afstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Støysvak runddyse, Aluminium


				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m afstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Støysvak runddyse, Aluminium


				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m afstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Støysvak runddyse, Aluminium

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

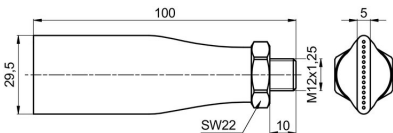
Støysvak runddyse, Aluminium

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

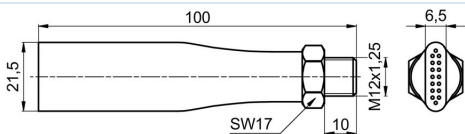
Støysvak flatdyse, Messing forniklet

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Støysvak flatdyse, Messing forniklet

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Støysvak flatdyse, Messing forniklet

				
Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N)	Luftforbruk ved 6bar (NI/min)	Støy i 1 m avstand ved 6 bar (dB(A))	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Blåsepistoler med tilbehør / Dysedyse