


Šobe za stisnjen zrak - Pihalna pištola


Standardna šoba, Aluminij



Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Dušilna šoba, Aluminij, sintrana bronasta zlitina




Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Šoba z zaščitnim ščitom, Aluminij, polietilen



Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Polna brizgalna šoba, Aluminij




Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Varnostna in dušilna šoba za zmanjšanje hrupa, Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek)

				
Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Zračna plaščna šoba, Aluminij

				
Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Tiha fina brizgalna šoba, Jeklo nikljano, Medenina

				
Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Tiha okrogla šoba, Aluminij


				
Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Tiha okrogla šoba, Aluminij

				
Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Tiha okrogla šoba, Aluminij

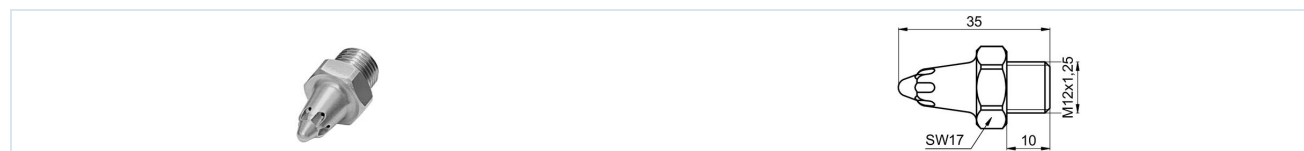


Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Tiha okrogla šoba, Aluminij

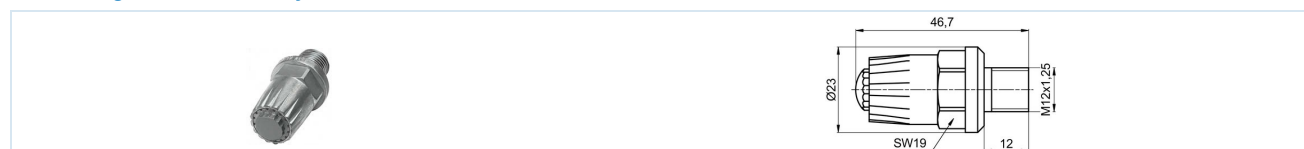


Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Tiha ploščata šoba, Medenina nikljana

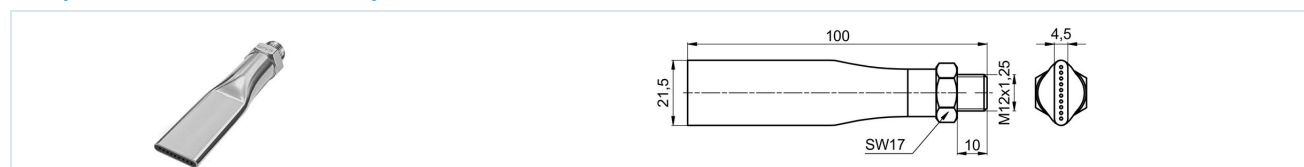


Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Tiha ploščata šoba, Medenina nikljana

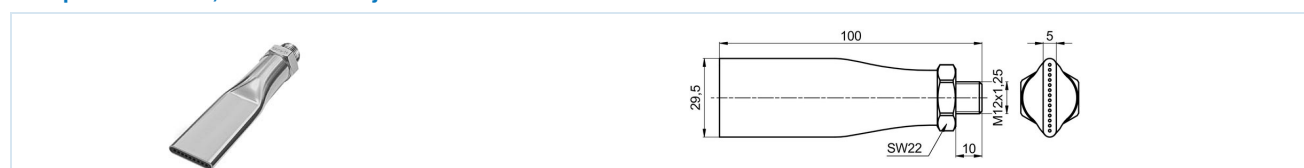

Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Tiha ploščata šoba, Medenina nikljana

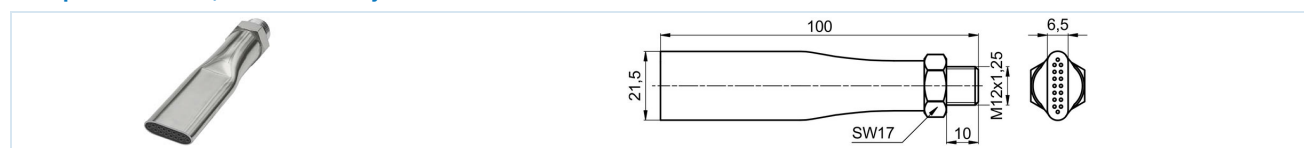

Priključek	Sila pihanja na razdalji 100 mm pri 6 bar (N)	Poraba zraka pri 6bar (NI/min)	Hrup na razdalji 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Zračne pištole z dodatki / Dušilna šoba

Različica 6

138799 / Ustvarjeno 2026/31 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

