


## Tryckluftsmunstycken - Blåspistol


### Standardmunstycke, Aluminium



| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ     |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|
| M12x1,25   | 1,4                                        | 120                               | 82                                       | S-26-SN |




### Dämpningsmunstycke, Aluminium, Sintrad brons




| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ     |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|
| M12x1,25   | 1,1                                        | 318                               | 65                                       | S-26-MN |

### Munstycke med skyddsskärm, Aluminium, Polyeten



| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ       |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| M12x1,25   | 1,4                                        | 120                               | 82                                       | S-26-SNPS |


### Fullstrålemunstycke, Aluminium




| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ     |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|
| M12x1,25   | 3,1                                        | 336                               | 93                                       | S-26-VN |




## Säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Zinkgjutgods

|  |                                            |  |                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Anslutning                                                                        | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)                                                   | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ      |
| M12x1,25                                                                          | 3                                          | 300                                                                                 | 77                                       | S-26-SMN |


## Luftmantelmunstycke, Aluminium

|  |                                            |  |                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Anslutning                                                                        | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)                                                   | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ      |
| M12x1,25                                                                          | 2                                          | 426                                                                                 | 82                                       | S-26-AJN |


## Ljuddämpande finstrålemunstycke, Stål förnicklad, Mässing

|  |                                            |  |                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Anslutning                                                                        | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)                                                   | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ      |
| M12x1,25                                                                          | 3,8                                        | 350                                                                                 | 78,5                                     | S-26-FJN |

## Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium


|  |                                            |  |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Anslutning                                                                          | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)                                                    | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ       |
| M12x1,25                                                                            | 4                                          | 650                                                                                  | 83                                       | S-26-RN-1 |

## Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

|  |                                            |  |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Anslutning                                                                          | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)                                                    | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ       |
| M12x1,25                                                                            | 10,5                                       | 1200                                                                                 | 88                                       | S-26-RN-2 |




### Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

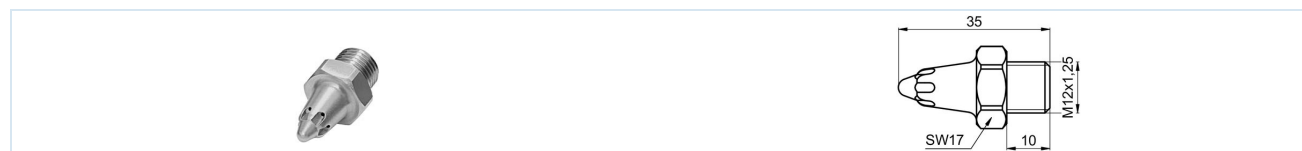


| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ       |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| M12x1,25   | 4,3                                        | 370                               | 83                                       | S-26-RN-3 |

### Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

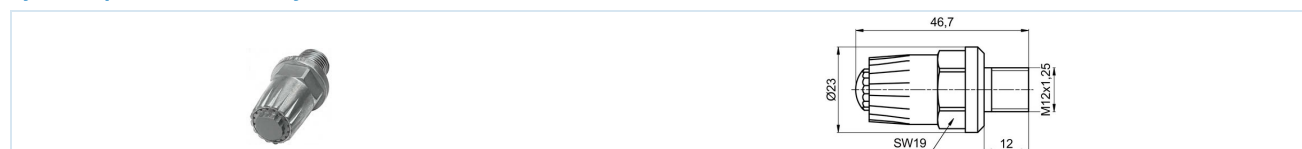


| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ       |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| M12x1,25   | 7,9                                        | 1030                              | 85                                       | S-26-RN-4 |

### Ljuddämpande flatmunstycke, Mässing förnicklad

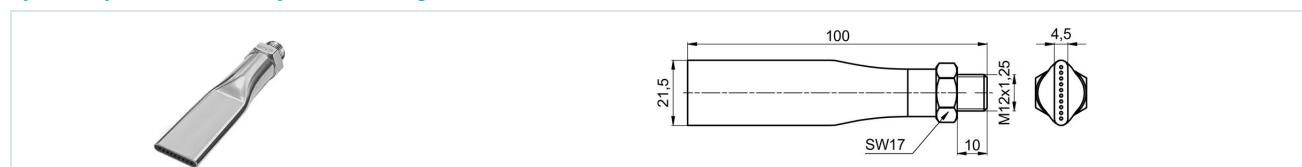


| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ          |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| M12x1,25   | 8,2                                        | 930                               | 86                                       | S-26-FN-21,5 |

### Ljuddämpande flatmunstycke, Mässing förnicklad

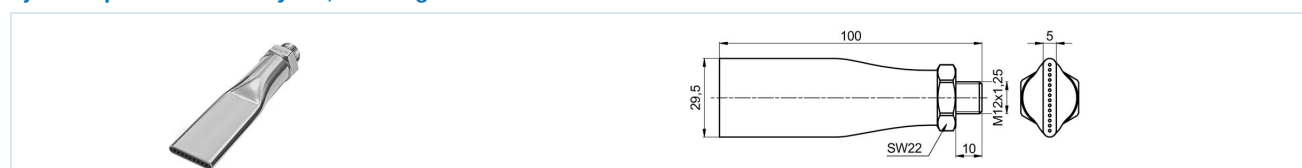

| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ        |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|
| M12x1,25   | 11,5                                       | 1080                              | 90                                       | S-26-FN-29 |

### Ljuddämpande flatmunstycke, Mässing förnicklad

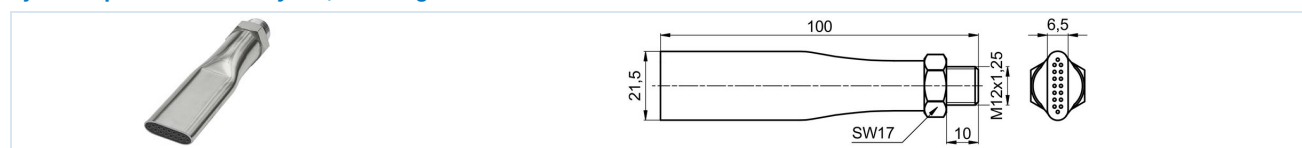

| Anslutning | Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) | Luftförbrukning vid 6bar (NI/min) | Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A)) | Typ        |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|
| M12x1,25   | 13,2                                       | 1300                              | 92                                       | S-26-FN-21 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Blåspistoler med tillbehör / Dämpningsmunstycke

Version 7

138799 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

