Trysky na stlačený vzduch - Ofukovací pistole

Standardní tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Tlumičová tryska, Hliník, Sintrovaný bronz



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Tryska s ochranným štítem, Hliník, Polyethylen



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

Plnoprůtoková tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

© STASTO Automation s.r.o.

Bezpečnostní a tlumičová tryska hluku, Zinkový tlakový odlitek



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Vzduchová plášťová tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Nízkohlučná jemná tryska pro tryskání, Ocel poniklovaná, Mosaz



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Nízkohlučná plochá tryska, Mosaz poniklovaná

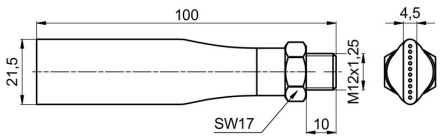

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Nízkohlučná plochá tryska, Mosaz poniklovaná

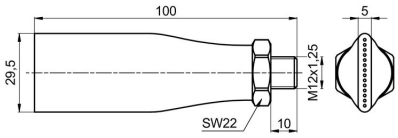

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Nízkohlučná plochá tryska, Mosaz poniklovaná

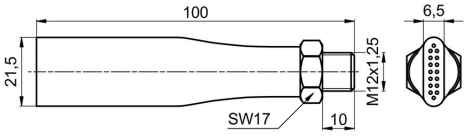

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.