


Trysky na stlačený vzduch - Ofukovací pistole


Standardní tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Tlumičová tryska, Hliník, Sintrovaný bronz




Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Tryska s ochranným štítem, Hliník, Polyethylen



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Pinoprůtoková tryska, Hliník



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (Nl/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Bezpečnostní a tlumičová tryska hluku, Zinkový tlakový odlitek

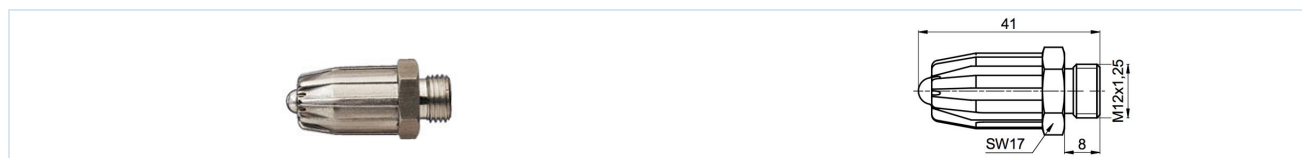


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (NI/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Vzduchová plášťová tryska, Hliník

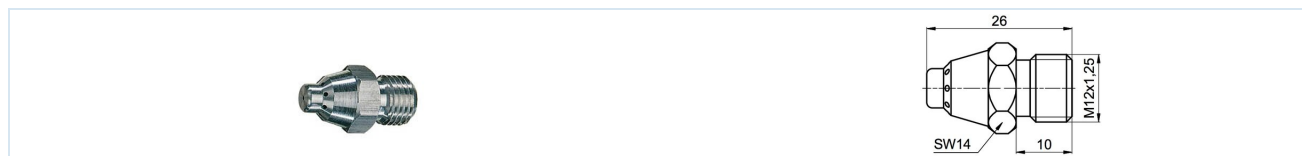


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (NI/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Nízkohlučná jemná tryska pro tryskání, Ocel poniklovaná, Mosaz

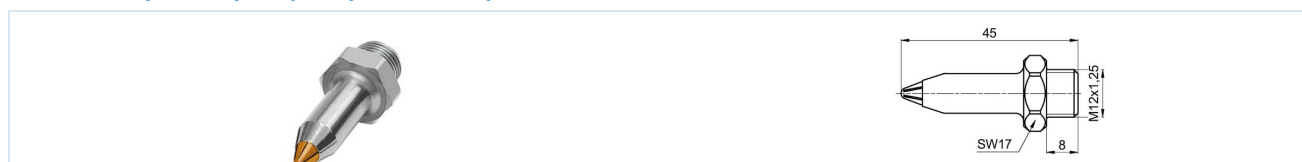


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (NI/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník

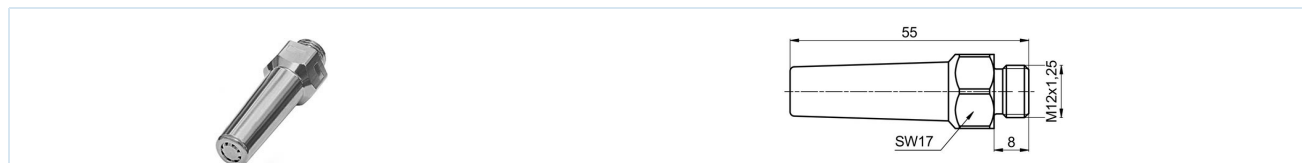

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (NI/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1


Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník

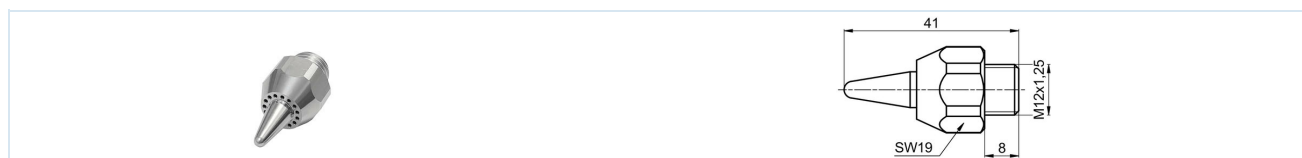

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (NI/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník

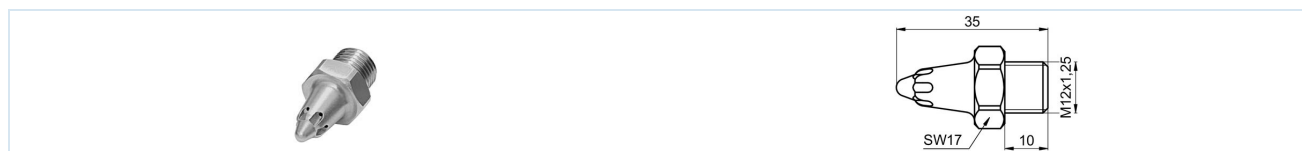


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (l/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník

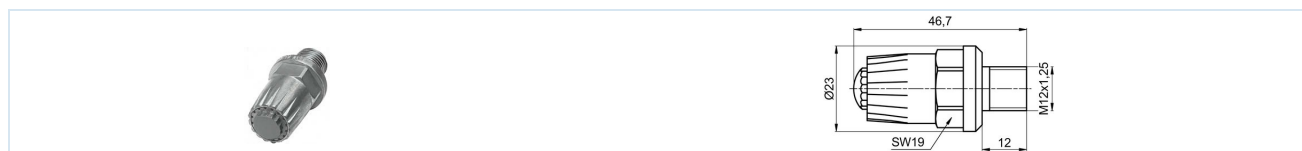


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (l/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Nízkohlučná plochá tryska, Mosaz poniklovaná

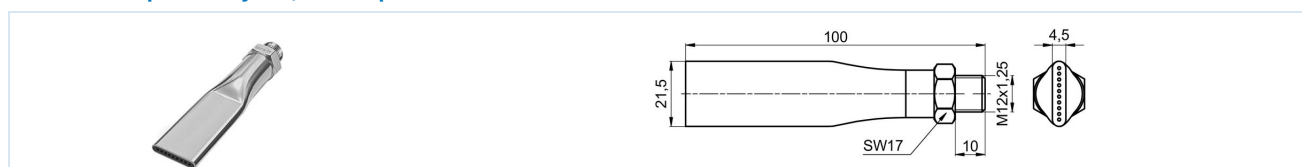


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (l/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Nízkohlučná plochá tryska, Mosaz poniklovaná

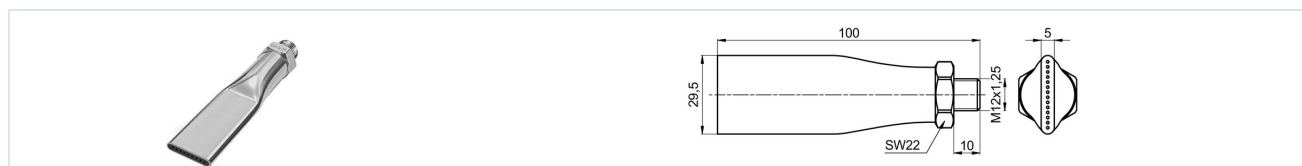

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (l/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Nízkohlučná plochá tryska, Mosaz poniklovaná

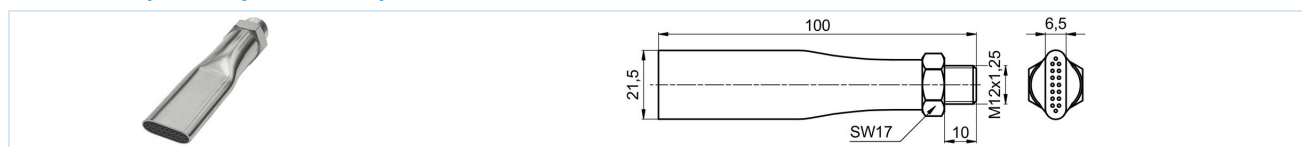

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N)	Spotřeba vzduchu při 6 bar (l/min)	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / hadice, trubky, Tlakový a příslušenství / Ofukovací pistole s příslušenstvím / Ochranný štít pro trysky

Verze 6

138811 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 3 / 3

