


Boquillas de aire comprimido - Pistola de soplado


Boquilla estándar, Aluminio



Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Boquilla amortiguadora, Aluminio, Bronce sinterizado




Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Boquilla con escudo protector, Aluminio, Polietileno



Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Boquilla de chorro completo, Aluminio



Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Boquilla de seguridad y silenciadora, Fundición a presión de zinc

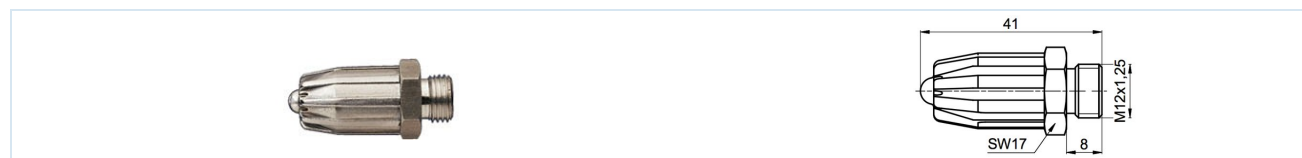


Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Boquilla de camisa de aire, Aluminio

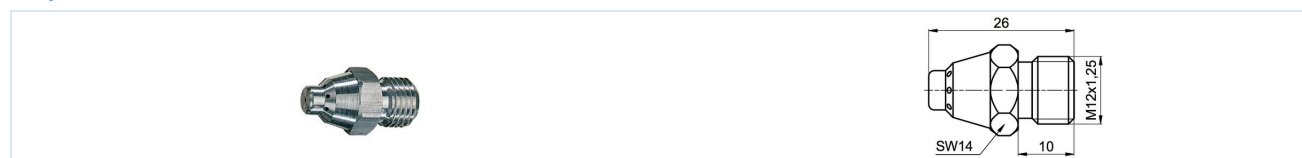


Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Boquilla de microchorro de bajo nivel de ruido, Acero niquelado, Latón

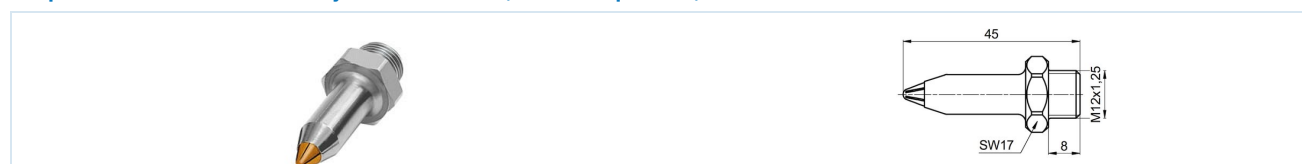


Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio

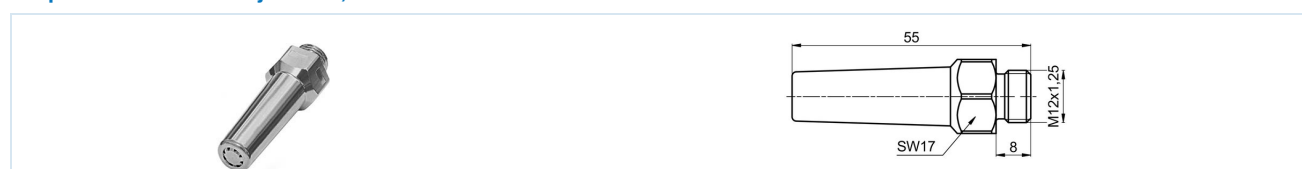

Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1


Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio

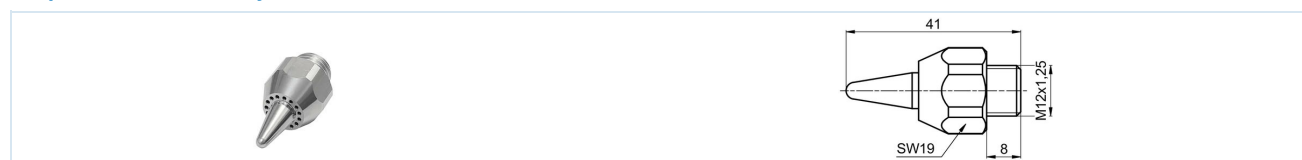


Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio

				
Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3


Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio

				
Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4


Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado

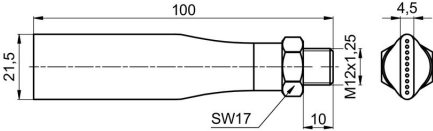				
Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado

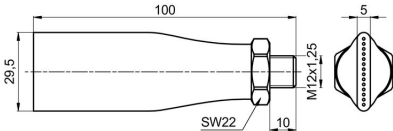				
Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado

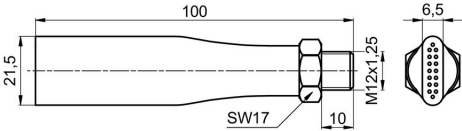				
Conexión	Fuerza de soplado a 100mm de distancia a 6bar (N)	Consumo de aire a 6bar (NI/min)	Ruido a 1 m de distancia a 6bar (dB(A))	Tipo
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales