


Paineilmasuuttimet - Puhalluspistooli


Vakiovakiosuutin, Alumiini



Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Vaimennussuutin, Alumiini, Sintrattu pronssi




Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Suutin suojakilvellä, Alumiini, Polyeteeni



Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Täyssuihkusuutin, Alumiini



Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Turva- ja äänenvaimennussuutin, Sinkkivalu

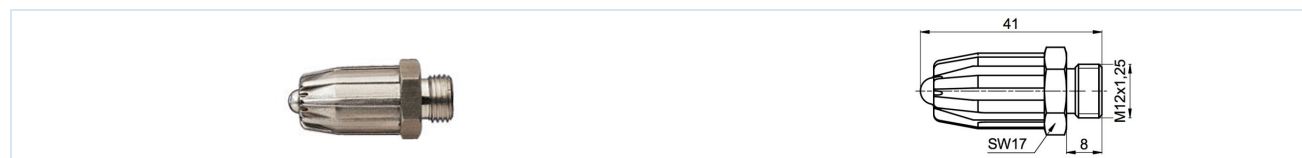


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Ilmasuojasuulake, Alumiini

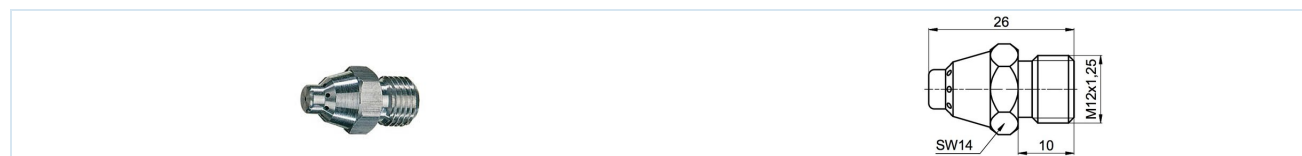


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Hiljainen hienopuhallussuutin, Teräs nikkeloity, Messinki

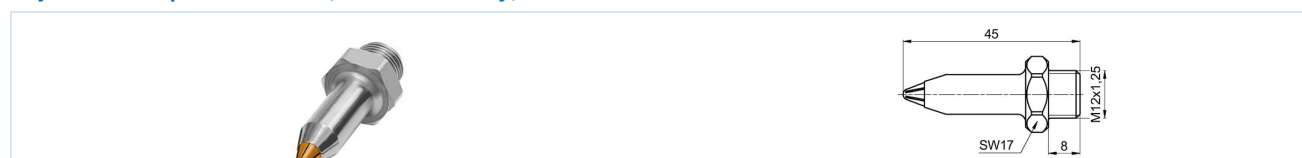


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Hiljainen pyörösuutin, Alumiini

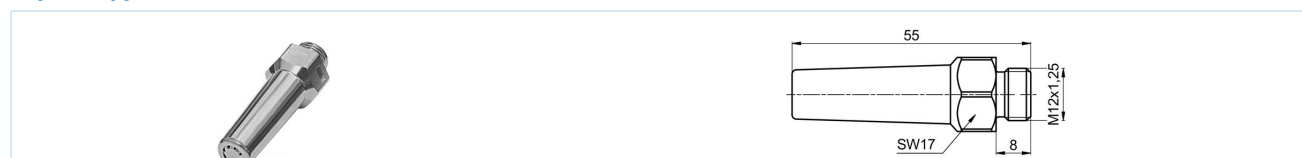

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1


Hiljainen pyörösuutin, Alumiini

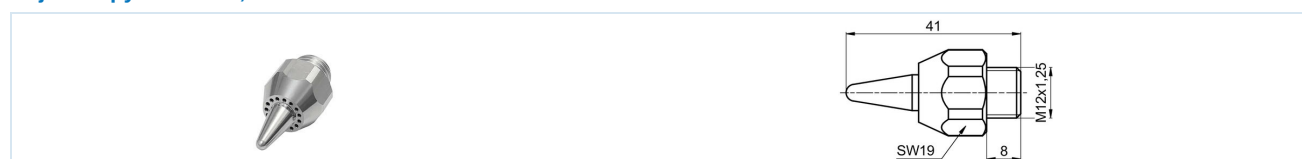

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Hiljainen pyörösuutin, Alumiini

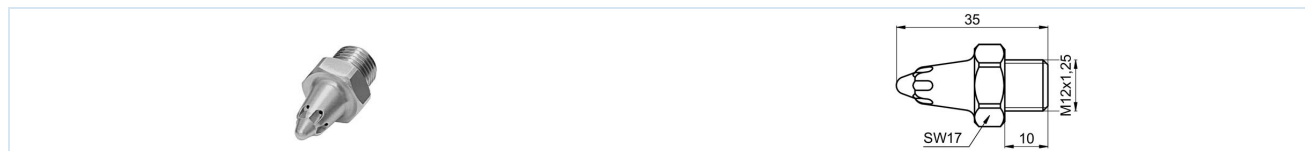


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Hiljainen pyörösuutin, Alumiini

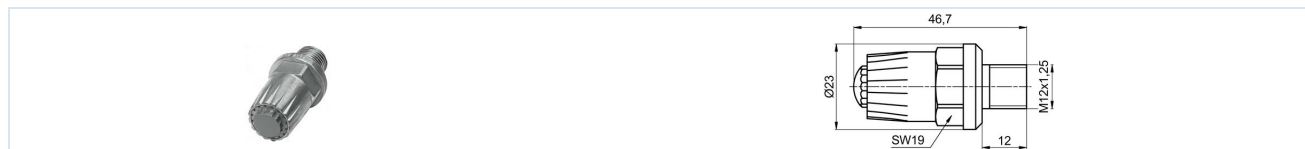


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Hiljainen litteä suutin, Messinki niklattu

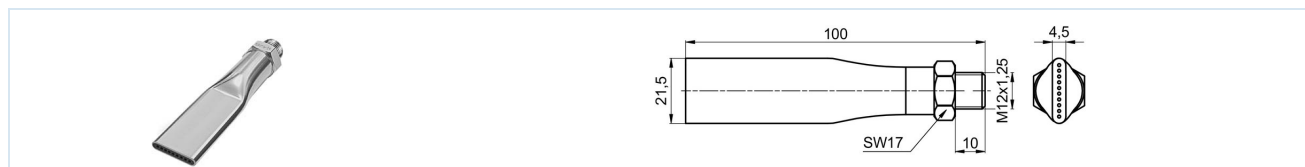


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Hiljainen litteä suutin, Messinki niklattu

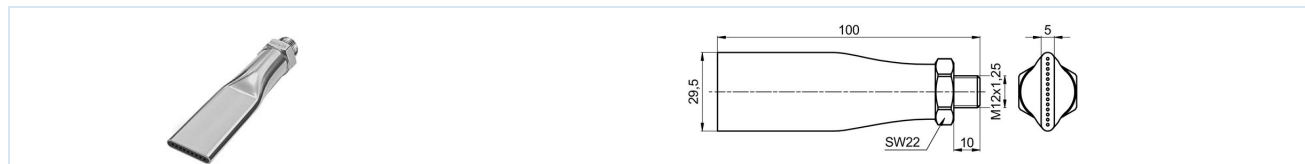

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Hiljainen litteä suutin, Messinki niklattu

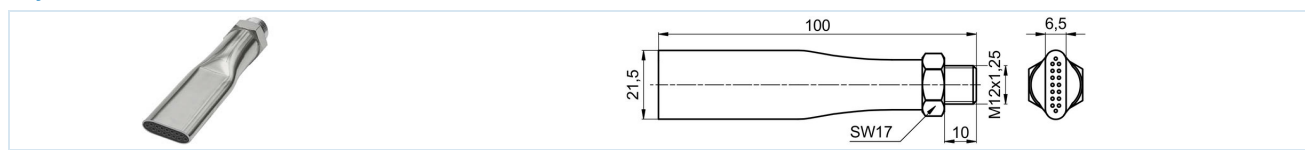

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N):ssa	Ilmankulutus 6 bar:ssa (NI/min)	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar (dB(A))	Tyyppi
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Puhalluspistoolit lisävarusteineen / Suojakilpi suuttimille

Versio 5

138811 / Luotu 2026/28 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

