


Mlaznice za komprimirani zrak - Pištolj za ispuhivanje


Standardna mlaznica, Aluminij



Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Prigušna mlaznica, Aluminij, Sinter bronca




Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Mlaznica sa zaštitnim štitnikom, Aluminij, Polietilen



Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Puna mlaznica, Aluminij




Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Sigurnosna i prigušna mlaznica buke, Tlačni lijev od cinka

				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Zračna plašna mlaznica, Aluminij

				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Niskobučna mlaznica za fino pjeskarenje, Čelik niklan (poniklan), Mjed

				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij


				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij


				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2



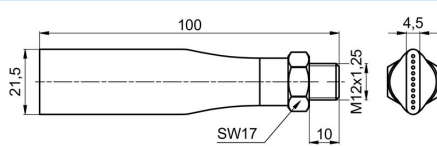
Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

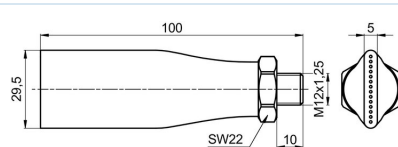
Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4


Niskobučna plosnata mlaznica, Mjed poniklanjeno

				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Niskobučna plosnata mlaznica, Mjed poniklanjeno

				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Niskobučna plosnata mlaznica, Mjed poniklanjeno

				
Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar (NI/min)	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A))	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Puhalačke pištolje s priborom / Zaštitni štiti za mlaznice

Verzija 5

138811 / Generirano 2026/28 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 4 / 4

