


Tryckluftsmunstycken - Blåspistol


Standardmunstycke, Aluminium



Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Dämpningsmunstycke, Aluminium, Sintrad brons




Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN

Munstycke med skyddsskärm, Aluminium, Polyeten



Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS


Fullstrålemunstycke, Aluminium




Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN




Säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Zinkgjutgods

				
Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Luftmantelmunstycke, Aluminium

				
Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN


Ljuddämpande finstrålemunstycke, Stål förnicklad, Mässing

				
Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium


				
Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

				
Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2




Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

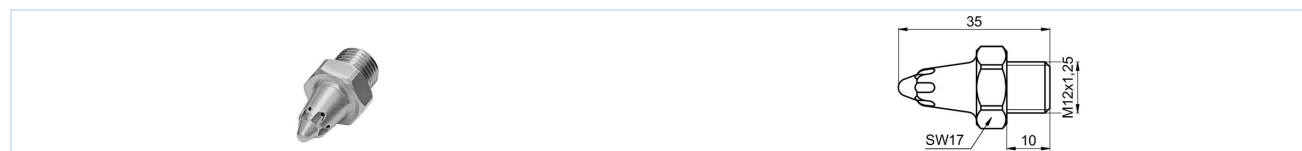


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

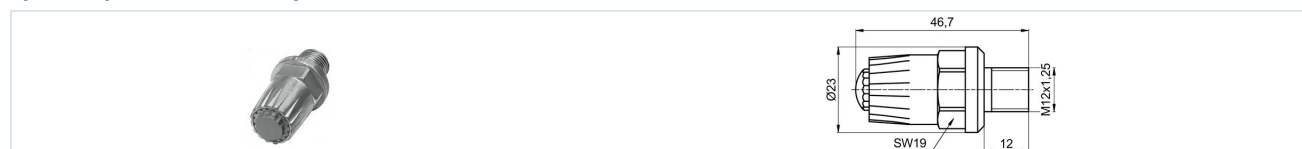


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Ljuddämpande flatmunstycke, Mässing förnicklad

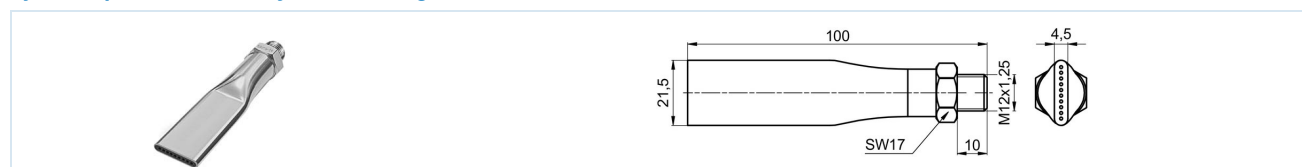


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Ljuddämpande flatmunstycke, Mässing förnicklad

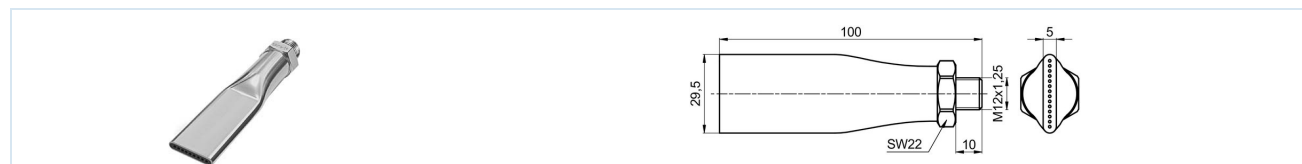

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Ljuddämpande flatmunstycke, Mässing förnicklad

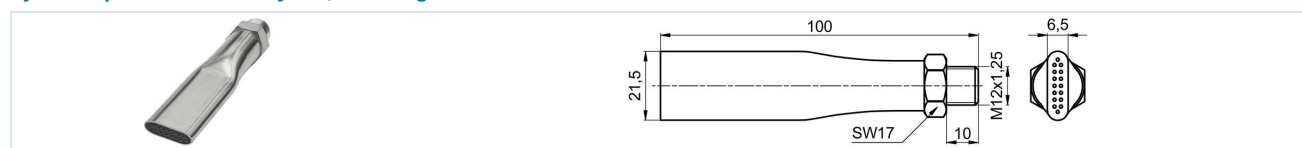

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N)	Luftförbrukning vid 6bar (NI/min)	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Blåspistoler med tillbehör / Skyddsskärm för munstycken

Version 5

138811 / Genererad 2026/28 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

