


Jakotukki G3/8"

Sarja KPV



Rakenne	Jakotukki integroiduilla palloventtiileillä
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Alumiini anodisoitu Venttiilipallo ja kara Messinki kromattu Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste ja O-renkaat NBR
Aineen lämpötila	-10...+100°C
Painealue	Tyhjiö enintään 10bar
Käyttötoiminto	ruuvimeisselillä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai kiinnitysreikien avulla
Versio	yksipuoliset lähdöt
Lähtöjen lukumäärä	6 tai vastaavasti 10

Mittapiirros

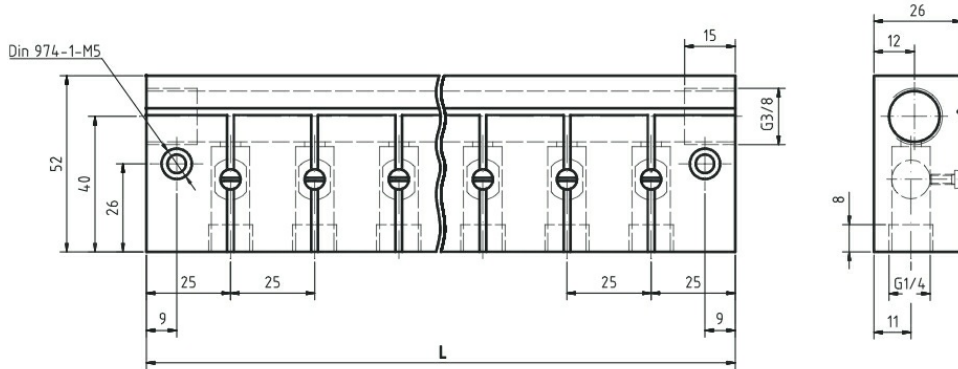

Lähdöt	L	Lähtöjen lukumäärä	Paino [noin g]	Tyyppi
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Jakotukit ja jakokiskot / Jakotukki Sarja KPV

Versio 5

138814 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

