


Fördelningsskena G3/8" Serie KPV



Konstruktionstyp	Fördelningsskena med integrerade kulventiler
Anslutning	G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium anodiserad Ventilkula och spindel Mässing förkromad Kulpackning PTFE, Spindeltätning och O-ringar NBR
Medietemperatur	-10...+100°C
Tryckområde	Vakuüm upp till 10bar
Manövrering	med skruvmejsel
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller med hjälp av monteringshåll
Utförande	ensidiga utgångar
Antal utgångar	6 respektive 10

Måttskiss

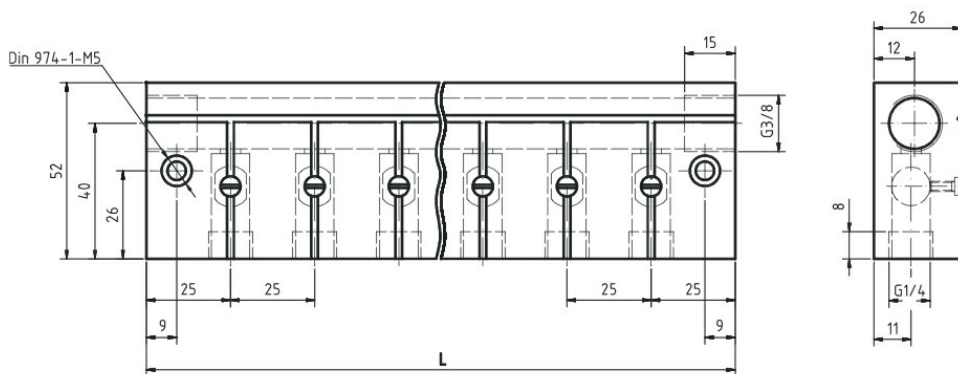

Utlopp	L	Antal utgångar	Vikt [ca. g]	Typ
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

