


## Messinkinen jakotukki Sarja VT



|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Jakotukki messinkiä, itsetiivistyvällä PTFE-renkaalla koossa G3/4" ja G1", G11/4" ilman tiivisterengas |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                 |
| Aineväliaine     | Paineilma, neutraalit kaasut, Vesi, neutraalit nesteet                                                 |
| Aineen lämpötila | -30...+200°C                                                                                           |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö enintään 10bar                                                                                  |


### 2 Lähdöt

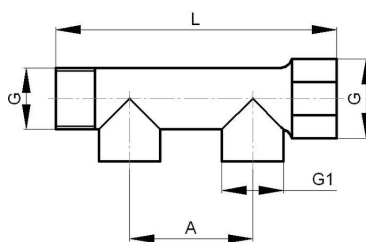

| G      | G1    | A  | L   | Kierre<br>Lähdöt | Paino<br>[kg] | Tyyppi |
|--------|-------|----|-----|------------------|---------------|--------|
| G3/4"  | G1/2" | 50 | 110 | ulkokierre       | 0,29          | VT1125 |
| G1"    | G1/2" | 50 | 113 | ulkokierre       | 0,33          | VT1127 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 137 | ulkokierre       | 0,46          | VT1129 |
| G3/4"  | G1/2" | 50 | 110 | Sisäkierre       | 0,29          | VT1126 |
| G1"    | G1/2" | 50 | 113 | Sisäkierre       | 0,34          | VT1128 |
| G11/4" | G1/2" | 60 | 137 | Sisäkierre       | 0,57          | VT1130 |




### 3 Lähdöt

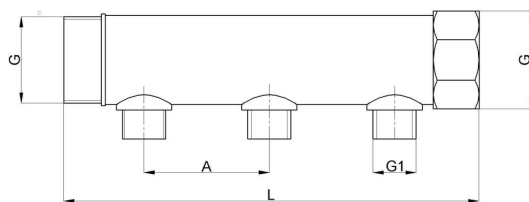


| G       | G1    | A  | L   | Kierre<br>Lähdöt | Paino<br>[kg] | Tyyppi |
|---------|-------|----|-----|------------------|---------------|--------|
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 160 | ulkokierre       | 0,41          | VT1225 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 163 | ulkokierre       | 0,49          | VT1227 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 197 | ulkokierre       | 0,76          | VT1229 |
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 160 | Sisäkierre       | 0,41          | VT1226 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 163 | Sisäkierre       | 0,50          | VT1228 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 197 | Sisäkierre       | 0,77          | VT1230 |

### Tähtimäinen ja Y-muotoinen - Sisäkierre



VT1000



VT1020

| Liitännät | Lähtöjen tyyppi | Paino<br>[kg] | Tyyppi |
|-----------|-----------------|---------------|--------|
| G1/2"     | tähtimäinen     | 0,44          | VT1000 |
| G1/2"     | Y-muotoinen     | 0,39          | VT1020 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaaliin muutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Jakotukit ja jakokiskot / Jakotukki Sarja VT

Versio 6

138818 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

