


Distribuidor de latón Serie VT



Tipo de construcción	Distribuidor de latón, con anillo de PTFE autosellante en tamaño G3/4" y G1", G1 1/4" sin anillo de estanqueidad
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Medio	Aire comprimido, gases neutros, Agua, líquidos neutros
Temperatura del medio	-30...+200°C
Presión de funcionamiento	Vacío hasta 10bar


2 Salidas

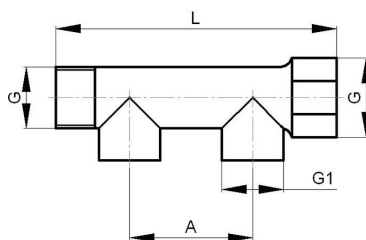

G	G1	A	L	Rosca Salidas	Peso [kg]	Tipo
G3/4"	G1/2"	50	110	Rosca macho externa	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Rosca macho externa	0,33	VT1127
G1 1/4"	G1/2"	60	137	Rosca macho externa	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Rosca hembra interna	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Rosca hembra interna	0,34	VT1128
G1 1/4"	G1/2"	60	137	Rosca hembra interna	0,57	VT1130




3 Salidas


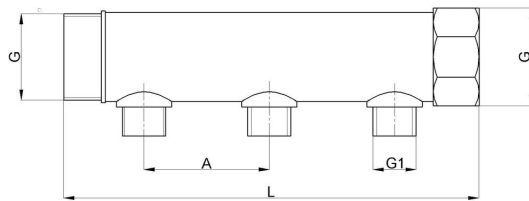


G	G1	A	L	Rosca Salidas	Peso [kg]	Tipo
G3/4"	G1/2"	50	160	Rosca macho externa	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Rosca macho externa	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Rosca macho externa	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Rosca hembra interna	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Rosca hembra interna	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Rosca hembra interna	0,77	VT1230

En forma de estrella y en Y - Rosca hembra interna



VT1000

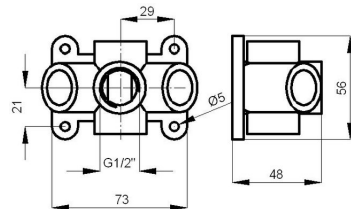

VT1020

Conexiones	Tipo de salidas	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	en forma de estrella	0,44	VT1000
G1/2"	en Y	0,39	VT1020

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Distribuidores y regletas distribuidoras / Distribuidor Serie VT

