


Huoltoyksikkö 1/4" Sarja MU201-14




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Suojakori
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Painemittariliitäntä	G1/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsia (POM), Kierrelitännät Messinki
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumvoitelulla
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondensaatin- ja öljyestäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar, 1,5-10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Kondenssiveden poistoverventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Säiliötilavuus	Suodatin 22cm ³ , Öljysumutin 42cm ³
Öljyn annostelu	1-2 tippaa minuutissa, kun virtausta on laitteessa
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter
Lisävarusteet	Pitokulma MMP01-14 seinään kiinnitystä varten, automaattinen Tyhjennysventtiili K-SA
Erikoisversio	suljettava versio



Tilausavain


MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Liitäntä	1/4"	14							
Painealue	0,5...4bar		0,5/4						
	0,5...8bar		0,5/8						
	0,5...12bar		0,5/12						
Suodatinelementti	20µm (Jätä kohta tyhjäksi)								
	5µm			F5					
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)								
	automaattinen tyhjennysventtiili							A	

Mitat

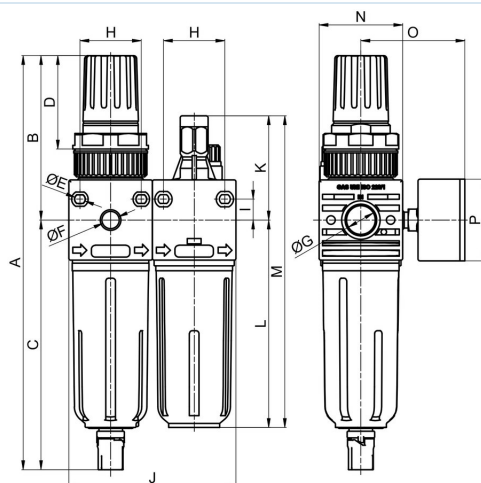

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8

Virtauskaavio

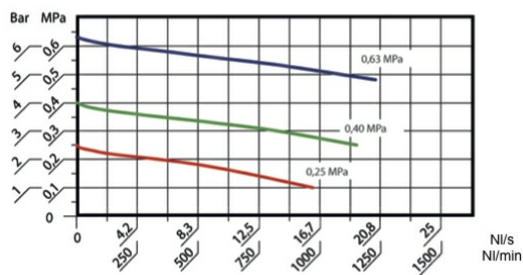

Syöttöpainne = 10bar

Versio 6

140472 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3




Säätökäyttäytyminen

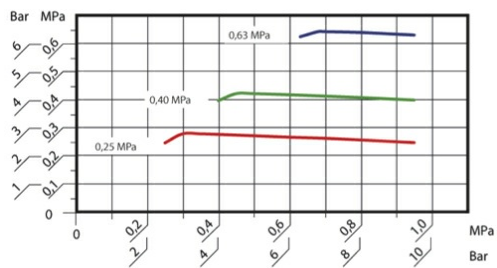

Virtaus vakio = 34NI/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

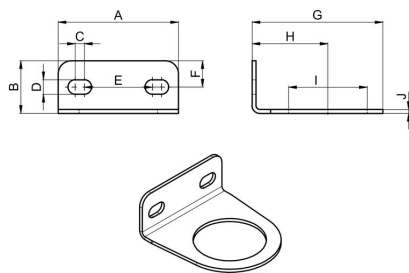

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tyyppi
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Huoltoyksikkö Sarja MU201/FRL / [MU201-14-0,5/8] Huoltoyksikkö 1/4"-980-16

Versio 6

140472 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

