


Filtertrykreduktionsventil 3/4" Serie FR




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning og Filter med filterelement af kunststof
Tilslutning	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR, Fjederhætte POM
Funktion	Regulering af sekundærtrykket plus filtrering af tryklufften
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Kondensatbeholder nedadgående
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Volumen Kondensatbeholder	140cm ³
Leveringsomfang	inklusive Manometer Ø40mm og Halsmøtrik



Bestillingsnøgle

FR - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Tilslutning	3/4"	34							
Filterindsats	20µm	20							
	5µm	5							
Trykområde	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundær udluftning	med sekundær udluftning						R		
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv						PE		
Aftapningsventil	Manuel aftapningsventil							SS	
	automatisk aftapningsventil							SA	


Dimensioner

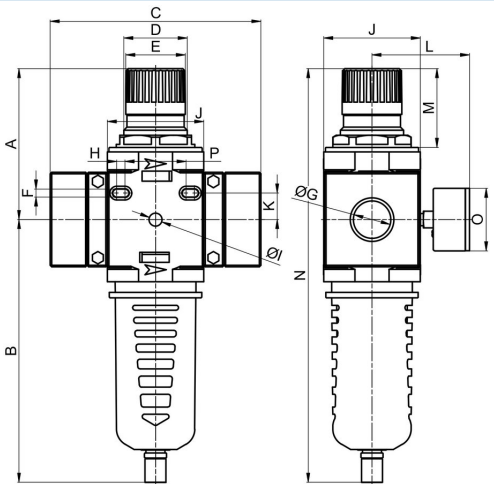

Vægt 0,88kg


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G3/4"	99	172,5	138	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-34-20-08-R-PE-SS

Flowdiagram

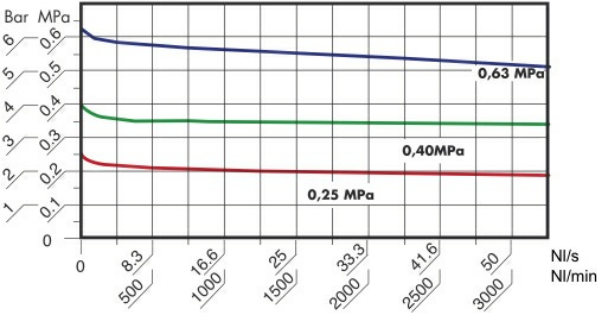


Indgangstryk = 10bar

Reguleringsadfærd

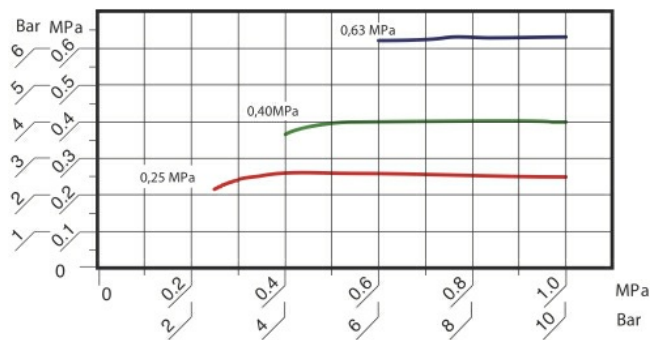

Flow konstant = 900Nl/min
vandret akse: Indgangstryk
vertikal akse: Udgangstryk

Tilbehør

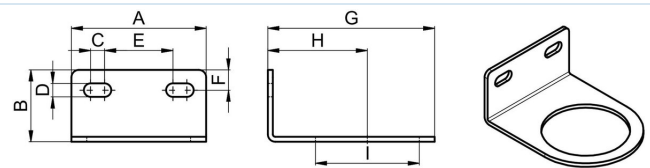

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykløstvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Filtertrykreduktionsventil Serie FR01/FR / [FR-34-20-08-R-PE-SS]
Filtertrykreduktionsventil FR-34-20-08-R-PE-SS