


Filtertrykkregulator 1" Serie FR




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, Beskyttelseskurv
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket pluss filtrering av trykkluften
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er markert med en pil
Kondensatavtappingsventil	manuell eller halvautomatisk
Volum Kondensatbeholder	440cm ³
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø50mm



Bestillingsnøkkel

FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Tilkobling	1"	10							
Filterinnsats	20µm	20							
	5µm	5							
Trykkområde	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundærutlufting	med sekundær avlufting						R		
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv						PE		
Tappeventil	Manuell avtappingsventil							SS	
	automatisk tappeventil							SA	


Dimensjoner

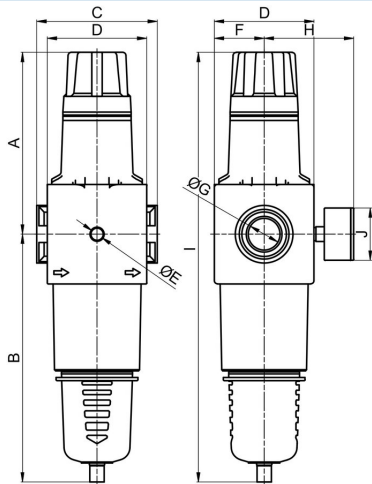

Vekt 2,06kg


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Type
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Strømningsdiagramm

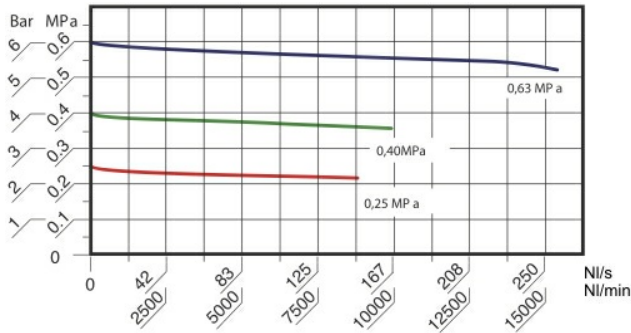


Inngangstrykk = 10bar

Reguleringsatferd

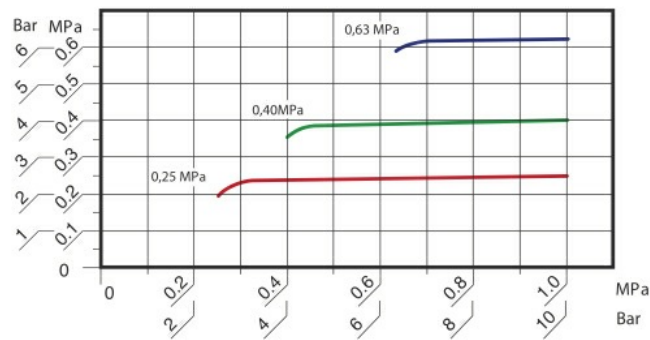

Gjennomstrømning konstant = 1500l/min
horizontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør

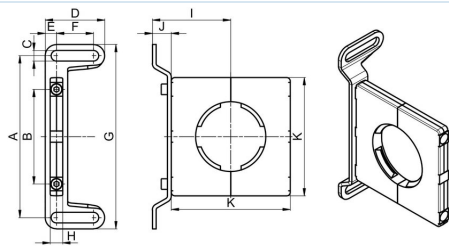

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes