


Paineensäädin 1/4"

Sarja RE01-14




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter
Erikoisversio	suljettava versio

Tilausavain

RE01 - 14 - 0,5/8 - MA					
Liitäntä	1/4"	14			
Painealue	0,5...4bar	0,5/4			
	0,5...8bar	0,5/8			
	0,5...12bar	0,5/12			
Painemittari	painemittarilla	MA			




Mitat

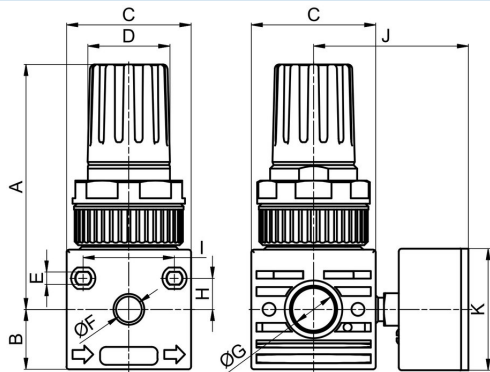


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/-MA

Virtauskaavio

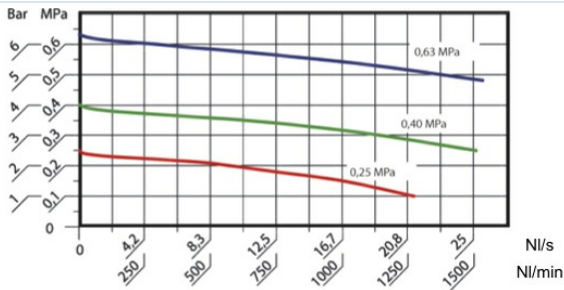

Syöttöpaine = 10bar


Säätökäyttäytyminen

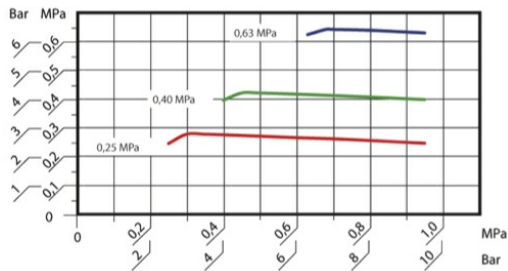

Virtaus vakio = 34l/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine



Lisävarusteet

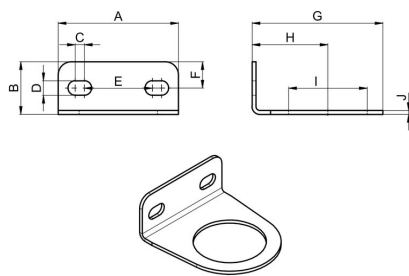

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tyyppi
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Paineensäädin Sarja RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA] Paineensäädin RE01-14-0,5/4-MA

Versio 5

140483 / Luotu 2026/28 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

