


## Ρυθμιστής πίεσης 3/8"

### Σειρά R




|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα                                      |
| Σύνδεση                   | G3/8" σύμφωνα με ISO228/1                                                                          |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR             |
| Λειτουργία                | Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης                                                                   |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα        |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                        |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας                                      |
| Θερμοκρασία μέσου         | +5...+50°C                                                                                         |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | +5...+50°C                                                                                         |
| Πίεση εισόδου             | μέγ. 12,5bar                                                                                       |
| Περιοχές ρύθμισης         | βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"                                                                        |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                                |
| Ασφάλιση                  | η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού                                                 |

### Κωδικός παραγγελίας

|                            |                               |                 |    |   |  |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----|---|--|
|                            |                               | R - 38 - 04 - R |    |   |  |
| Σύνδεση                    | 3/8"                          | 38              |    |   |  |
| Εύρος πίεσης               | 0,5...4bar                    |                 | 04 |   |  |
|                            | 0,5...8bar                    |                 | 08 |   |  |
|                            | 0,5...12bar                   |                 | 12 |   |  |
| Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα | με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα |                 |    | R |  |




## Διαστάσεις

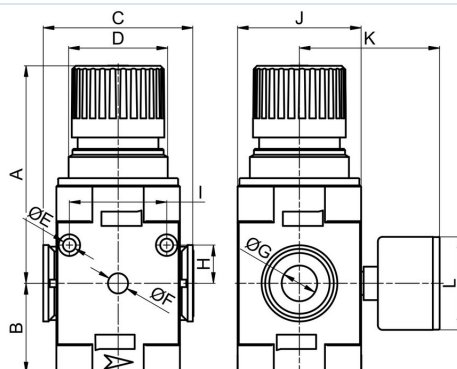


| Σύνδεση G | A  | B    | C  | D     | E   | F     | H  | I  | J  | K   | L  | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος      |
|-----------|----|------|----|-------|-----|-------|----|----|----|-----|----|--------------------|------------|
| G3/8"     | 91 | 37,5 | 63 | M42x2 | 5,5 | G1/8" | 16 | 41 | 52 | ~60 | 40 | 0,32               | R-38-...-R |

## Διάγραμμα ροής

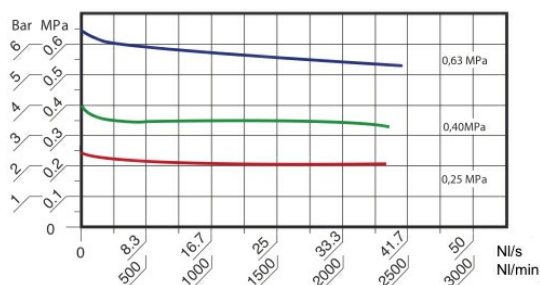

Πίεση εισόδου = 10bar, Παροχή σε κανονικές συνθήκες (Normzustand)


## Συμπεριφορά ρύθμισης

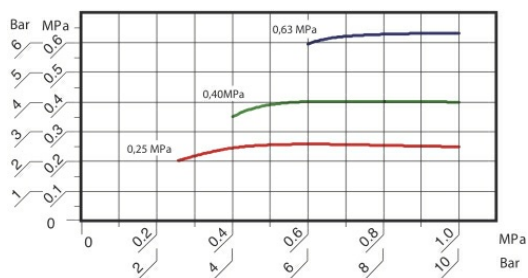

Παροχή σταθερή = 750l/min  
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου  
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου



## Εξαρτήματα

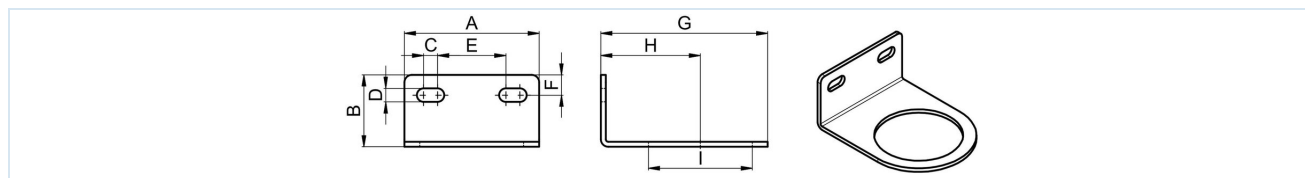

| A    | B  | C | D   | E    | F | G    | H  | I  | Τύπος |
|------|----|---|-----|------|---|------|----|----|-------|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL |

### Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά RE01/R / [R-38-08-R] Ρυθμιστής πίεσης R-38-08-R

