


Trykkregulator 3/8" Serie R




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Tilkobling	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er markert med en pil
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø40mm og Halsmutter

Bestillingsnøkkel

		R - 38 - 04 - R			
Tilkobling	3/8"	38			
Trykkområde	0,5...4bar	04			
	0,5...8bar	08			
	0,5...12bar	12			
Sekundærutlufting	med sekundær avlufting		R		




Dimensjoner

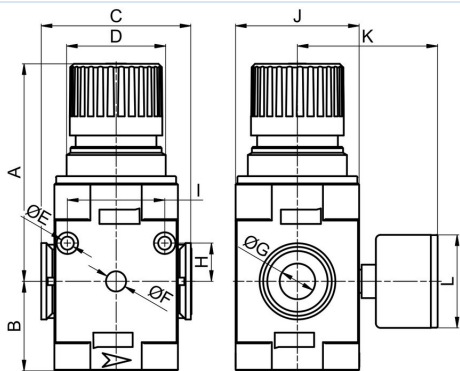


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-...-R

Strømningsdiagramm

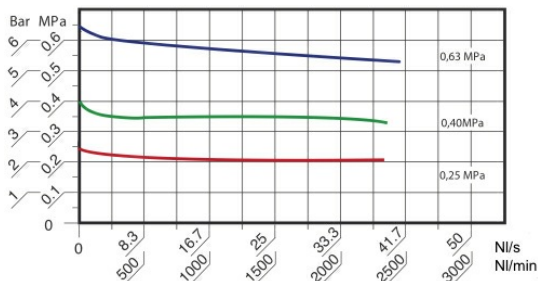

Inngangstrykk = 10bar, Gjennomstrømningsmengde ved normaltillstand


Reguleringsatferd

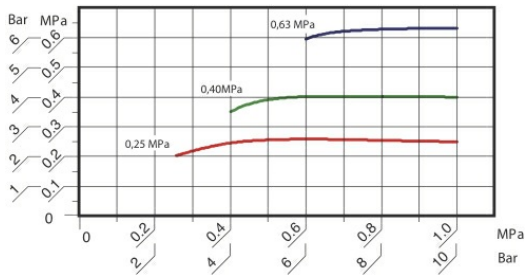

Gjennomstrømning konstant = 750NI/min
horisontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk



Tilbehør

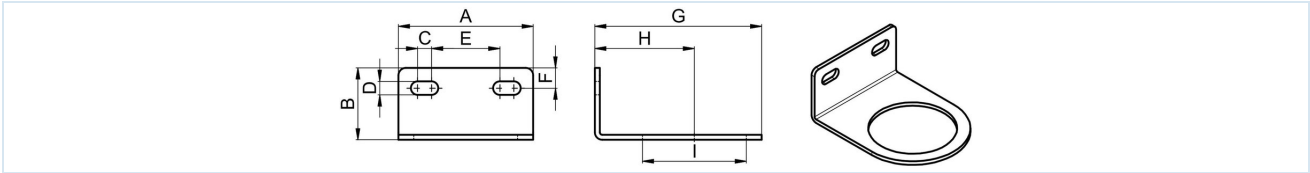

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Trykkregulator Serie RE01/R / [R-38-08-R] Trykkregulator R-38-08-R

