


Tryckregulator 3/8" Serie R




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Vägghmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar
Reglerområden	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø40mm och Kragemutter

Beställningskod

R - 38 - 04 - R			
Anslutning	3/8"	38	
Tryckområde	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Sekundäravluftning	med sekundäravluftning	R	




Mått

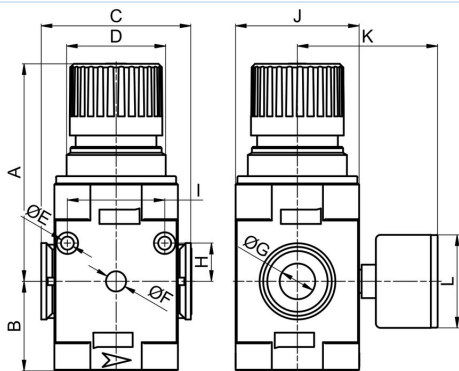


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-...-R

Flödesdiagramm

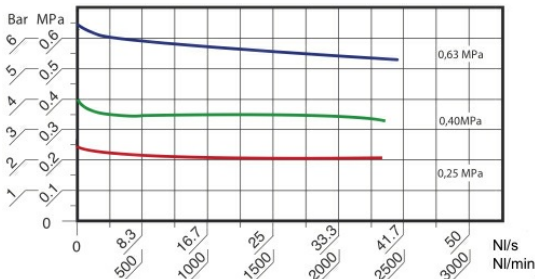


Inloppstryck = 10bar, Flödes hastighet vid normalförhållanden

Reglerbeteende

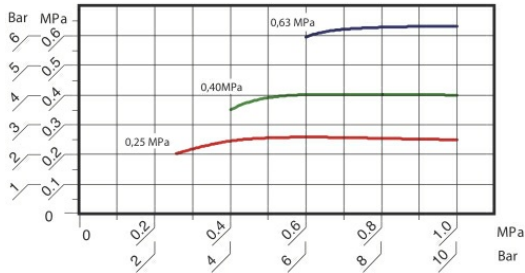

Flöde konstant = 750NI/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck

Tillbehör

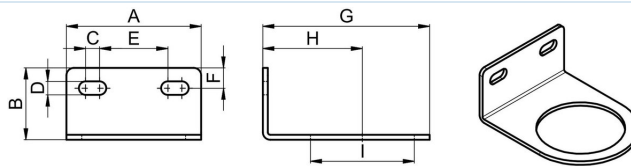

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Tryckregulator Serie RE01/R / [R-38-08-R] Tryckregulator R-38-08-R

Version 5

140490 / Genererad 2026/28 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

