


## Paineensäädin 1/2"

### Sarja R




|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella                                  |
| Liitäntä             | G1/2" mukaan ISO228/1                                                                 |
| Materiaalit          | Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Tiivisteet NBR                    |
| Toiminto             | Toisiopaineen säätö                                                                   |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                        |
| Aineväliaine         | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma                                           |
| Aineen lämpötila     | +5...+50°C                                                                            |
| Ympäristön lämpötila | +5...+50°C                                                                            |
| Syöttöpaine          | maks. 12,5bar                                                                         |
| Säätöalueet          | katso "Tilausavain"                                                                   |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                  |
| Lukitus              | paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään                              |
| Toimitussisältö      | sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter                                          |

#### Tilausavain

|                           |                                   |    |   |
|---------------------------|-----------------------------------|----|---|
| R - 12 - 04 - R           |                                   |    |   |
| Liitäntä                  | 1/2"                              | 12 |   |
| Painealue                 | 0,5...4bar                        | 04 |   |
|                           | 0,5...8bar                        | 08 |   |
|                           | 0,5...12bar                       | 12 |   |
| Toissijainen poistoilmaus | sekundäärisellä poistoilmauksella |    | R |




Mitat

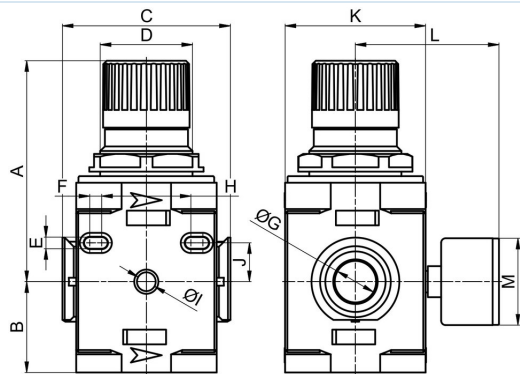


| Liitäntä G | A  | B  | C    | D     | E   | F   | H  | I     | J    | K  | L   | M  | Paino [noin kg] | Tyyppi     |
|------------|----|----|------|-------|-----|-----|----|-------|------|----|-----|----|-----------------|------------|
| G1/2"      | 99 | 41 | 75,5 | M42x2 | 5,5 | 5,5 | 40 | G1/8" | 17,5 | 63 | ~65 | 40 | 0,50            | R-12-...-R |

Virtauskaavio

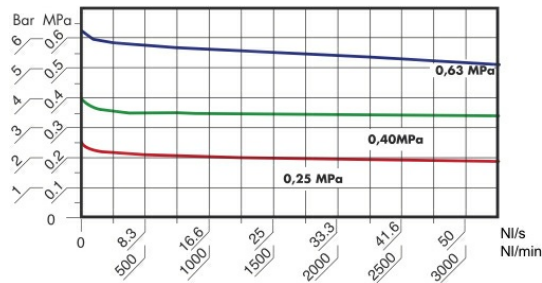

Syöttöpaine = 10bar


Säätökäyttäytyminen

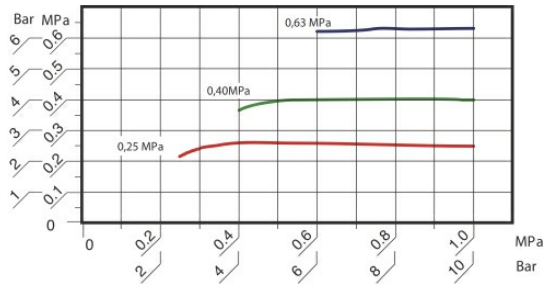

Virtaus vakio = 900l/min  
vaaka-akseli: Syöttöpaine  
pystyakseli: Lähtöpaine



## Lisävarusteet

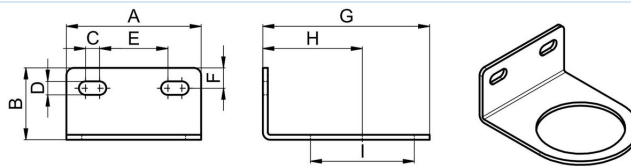

| A    | B  | C | D   | E    | F | G    | H  | I  | Tyyppi |
|------|----|---|-----|------|---|------|----|----|--------|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL  |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Paineensäädin Sarja RE01/R / [R-12-08-R] Paineensäädin R-12-08-R

Versio 5

140508 / Luotu 2026/28 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

