


Regulador de presión 1" Serie R




Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario de aire
Conexión	G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5bar
Rangos de regulación	ver "Clave de pedido"
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Contenido del suministro	incluido Manómetro Ø50mm

Clave de pedido

R - 10 - 04 - R			
Conexión	1"	10	
Rango de presión	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Ventilación secundaria	con escape secundario de aire	R	




Dimensiones

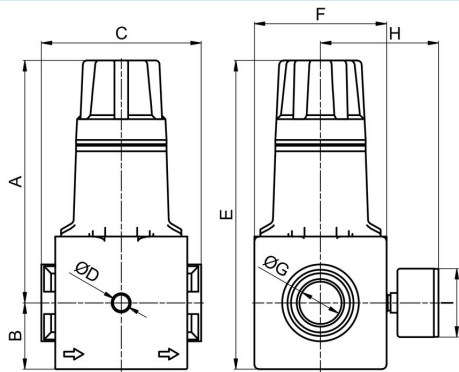


Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Diagrama de caudal

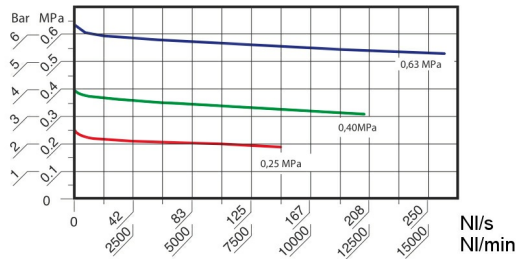


Presión de entrada = 10bar

Comportamiento de regulación

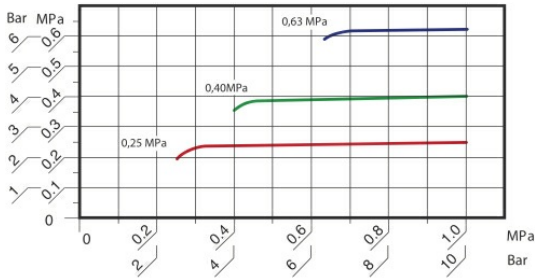

Caudal constante = 1500l/min
eje horizontal: Presión de entrada
eje vertical: Presión de salida

Accesorios

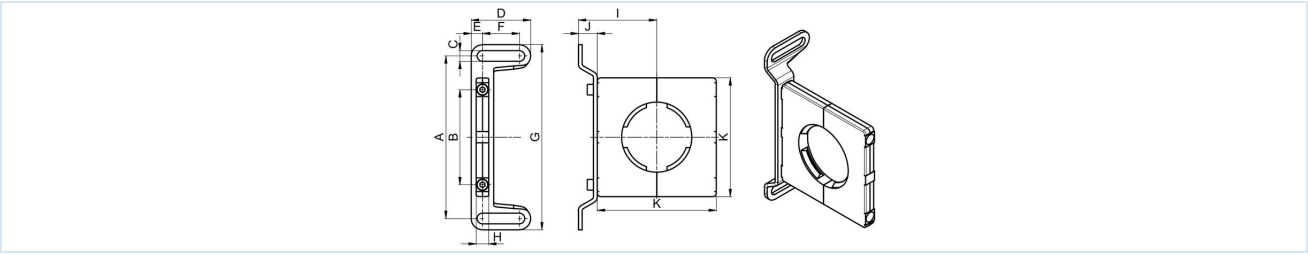

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tipo
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales