


Regolatore di pressione 1" Serie R




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con sfiato secondario
Connessione	G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetlica (POM), Attacchi filettati Ottone, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 12,5bar
Campi di regolazione	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso Manometro Ø50mm

Codice d'ordine

R - 10 - 04 - R			
Connessione	1"	10	
Campo di pressione	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Sfiato secondario	con sfiato secondario		R




Dimensioni

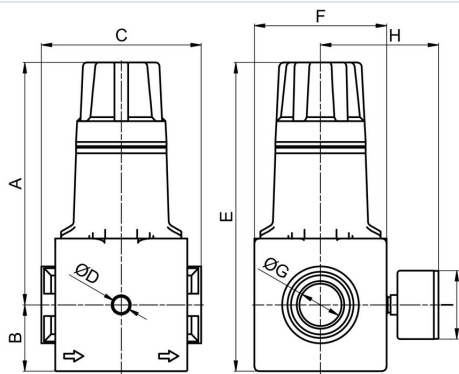


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	Peso [circa kg]	Tipo
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Diagramma di portata

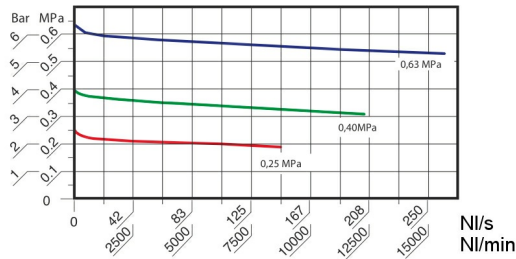


Pressione di ingresso = 10bar

Comportamento di regolazione

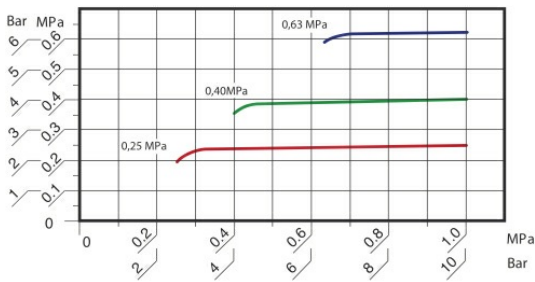

Portata costante = 1500NI/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

Accessori

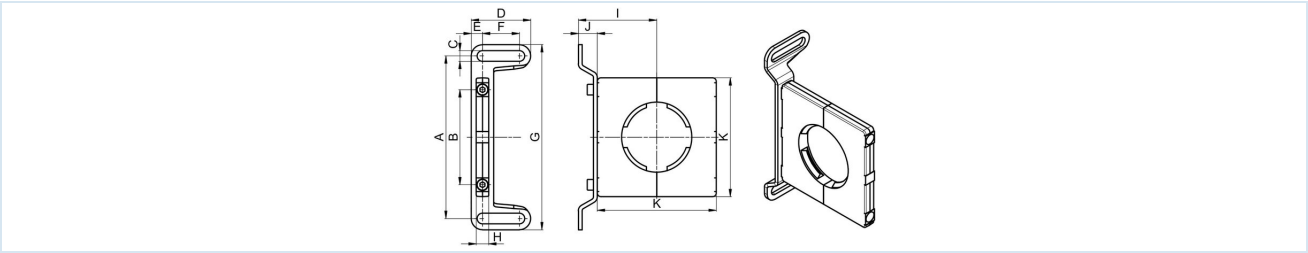

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tipo
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie FRL / Regolatore di pressione Serie RE01/R / [R-10-08-R] Regolatore di pressione R-10-08-R