


Paineensäädin 1/8"...1/4" Sarja RE02




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella
Liitäntä	G1/8...G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisipaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter
Erikoisversio	suljettava versio

Tilausavain

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA				
	1/8"	18		
Liitäntä	1/4"	14		
Painealue	0,5...2bar	0,5/2		
	0,5...4bar	0,5/4		
	0,5...8bar	0,5/8		
	0,5...12bar	0,5/12		
Painemittari	painemittarilla		MA	




Mitat

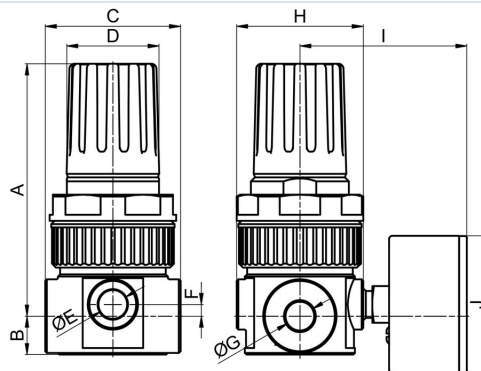


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Virtauskaavio

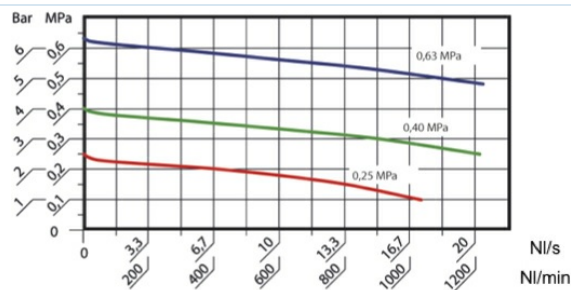

Syöttöpaine = 10bar


Säätökäyttäytyminen

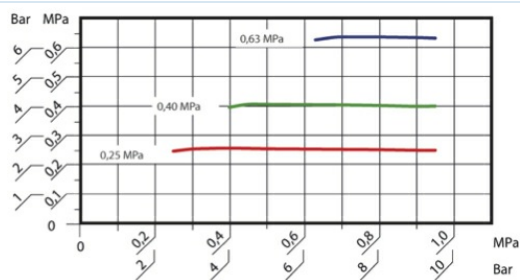

Virtaus vakio = 34l/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine



Lisävarusteet

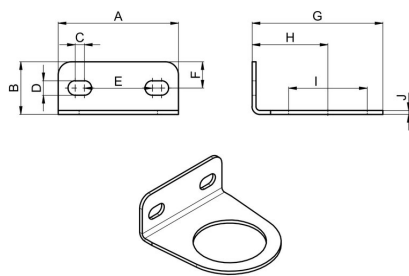

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tyyppi
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Paineensäädin Sarja RE02

Versio 6

138828 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

