


Trykkregulator 1/8"...1/4" Serie RE02




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Tilkobling	G1/8...G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 16bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er markert med en pil
Låsing	trykkinstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø40mm og Halsmutter
Spesialutførelse	avstengbar utførelse

Bestillingsnøkkel

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA			
	1/8"	18	
Tilkobling	1/4"	14	
Trykkområde	0,5...2bar	0,5/2	
	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manometer	med manometer		MA




Dimensjoner

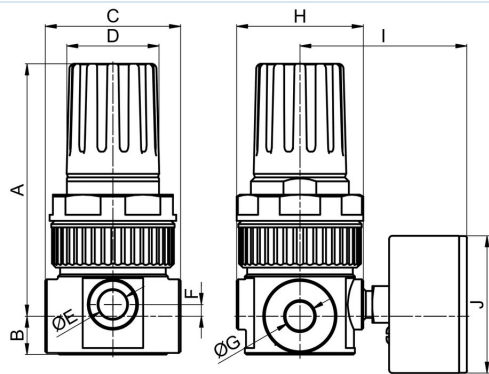


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vekt [ca. kg]	Type
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Strømningsdiagramm

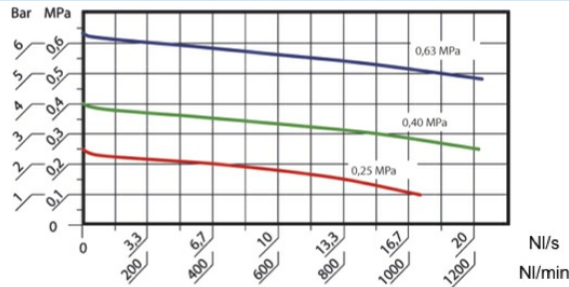


Inngangstrykk = 10bar

Reguleringsatferd

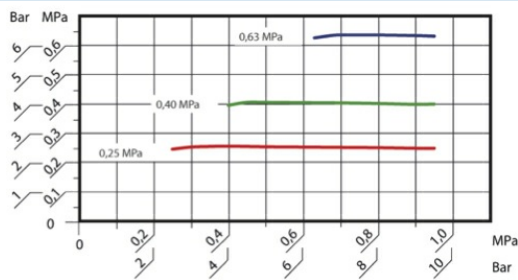

Gjennomstrømning konstant = 34NI/min
horisontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør

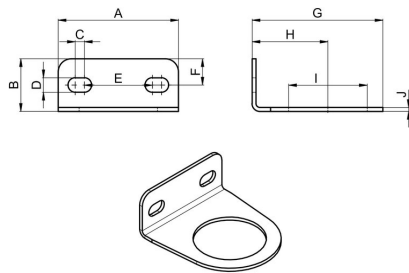

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Trykkregulator Serie RE02

