
Filter 1/4"
Serie F






Konstruktionstype	Filter med kunststof-filterelement og beskyttelseskurv
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Funktion	Filtrering af trykluften
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Kondensatbeholder nedadgående
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar, 1,5...10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Filterelementer	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Volumen Kondensatbeholder	42cm³

Bestillingsnøgle

		F - 14 - 20 - PE - SS
Tilslutning	1/4"	14
Filterindsats	20µm	20
	5µm	5
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv	PE
Aftapningsventil	Manuel aftapningsventil	SS
	automatisk aftapningsventil	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner

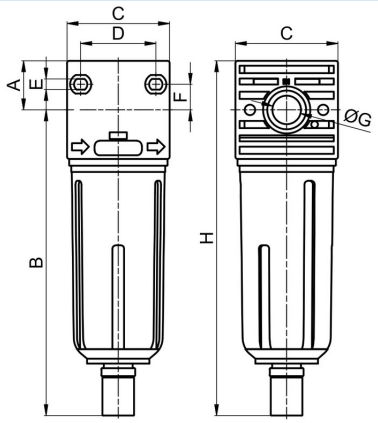

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	F-14-..-PE-S.

Flowdiagram, Filterindsats 20µm

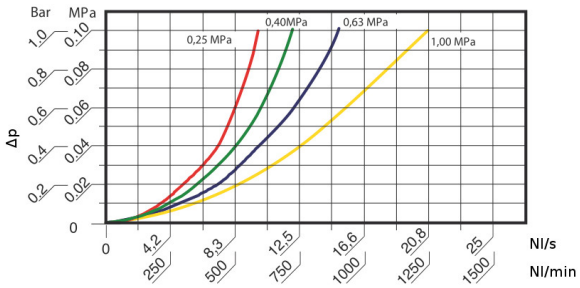

Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1 bar

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG