
Partnership. With Guarantee.

Suodatin 1/4"
Sarja F






Rakenne	Suodatin muovisella suodatinelementillä ja suojakorilla
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineilman suodatus
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Suodatinelementit	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kondenssiveden poistoventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Tilavuus Kondenssivesisäiliö	42cm³

Tilausavain

		F - 14 - 20 - PE - SS
Liitäntä	1/4"	14
Suodatinelementti	20µm	20
	5µm	5
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla	PE
Tyhjennysventtiili	Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili	SS
	automaattinen tyhjennysventtiili	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

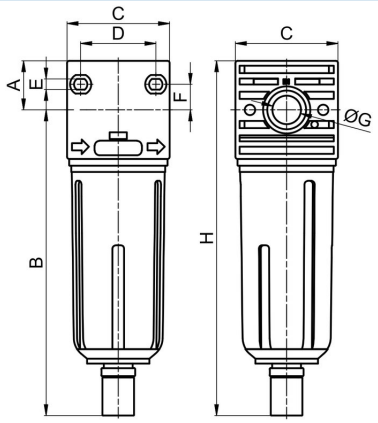

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	F-14-..-PE-S.

Virtauskaavio, Suodatinelementti 20µm

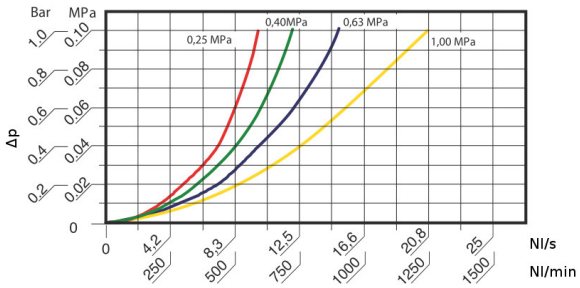

Kaavio esittää eri tulopaineet painehäviöön max. 1 bar asti

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG