
Filter 1/4"
Serie F






Constructie	Filter met kunststof filterelement en beschermkorf
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Functie	Filtering van de perslucht
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16bar, 1,5...10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Filterelementen	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is gemarkeerd door een pijl
Condensaataftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Volume Condensaatreservoir	42cm³

Bestelcode

		F -	14 -	20 -	PE -	SS
Aansluiting	1/4"		14			
Filterelement	20µm			20		
	5µm			5		
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf				PE	
Aftapventiel	Handaflaatventiel					SS
	automatisch aftapventiel					SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen

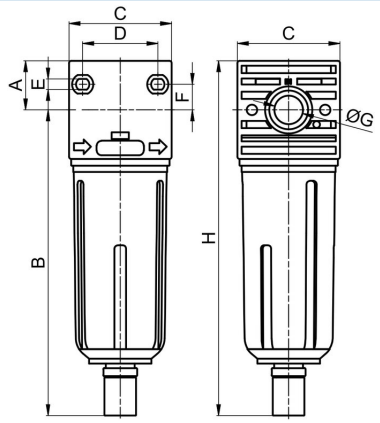

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	F-14-..-PE-S.

Doorstroomdiagramma, Filterelement 20µm

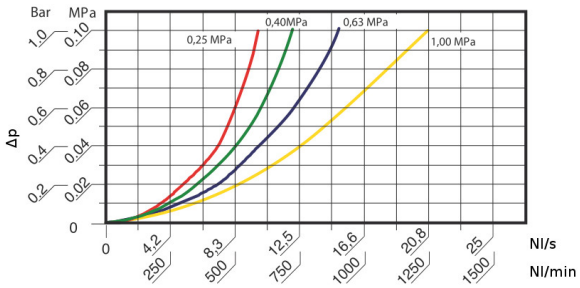

Het diagram toont verschillende inlaatdrukken tot drukval max. 1 bar

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG