
Partnership. With Guarantee.

Φίλτρο 1/2"
Σειρά F






Τύπος κατασκευής	Φίλτρο με πλαστικό στοιχείο φίλτρου και προστατευτικό καλάθι
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Στοιχεία φίλτρου	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος Δοχείο συμπυκνωμάτων	140cm³

Κωδικός παραγγελίας

		F - 12 - 20 - PE - SS
Σύνδεση	1/2"	12
Στοιχείο φίλτρου	20µm	20
	5µm	5
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	PE
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης	SS
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

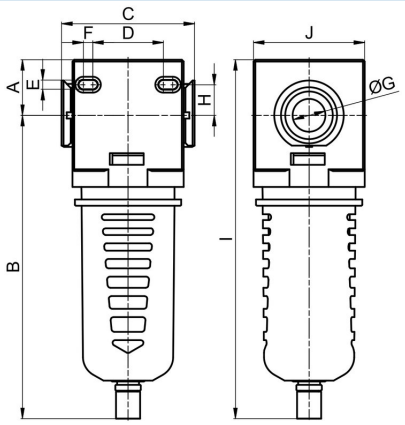

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-..-PE-S.

Διάγραμμα ροής, Στοιχείο φίλτρου 20μm

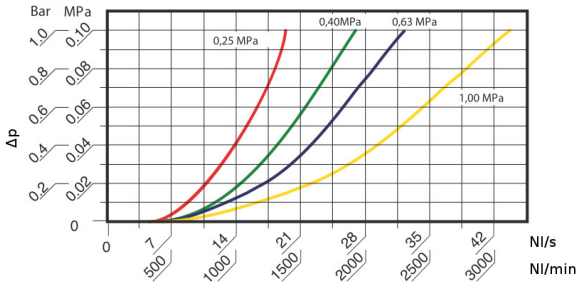

Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου έως πτώση πίεσης μέγ. 1 bar

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG