


Suodatin 1/2" Sarja F




Rakenne	Suodatin muovisella suodatinelementillä ja suojakorilla
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineilman suodatus
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Suodatinelementit	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kondenssiveden poistoveniili	manuaalinen tai puolautomaattinen
Tilavuus Kondenssivesisäiliö	140cm ³

Tilausavain

F - 12 - 20 - PE - SS					
Liitäntä	1/2"	12			
Suodatinelementti	20µm	20			
	5µm	5			
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla		PE		
Tyhjennysventtiili	Käsi käyttöinen tyhjennysventtiili			SS	
	automaattinen tyhjennysventtiili			SA	




Mitat

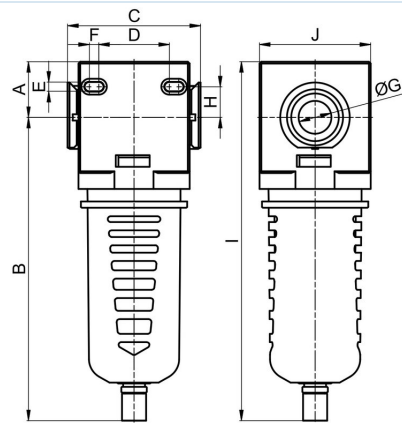

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Virtauskaavio, Suodatinelementti 20µm

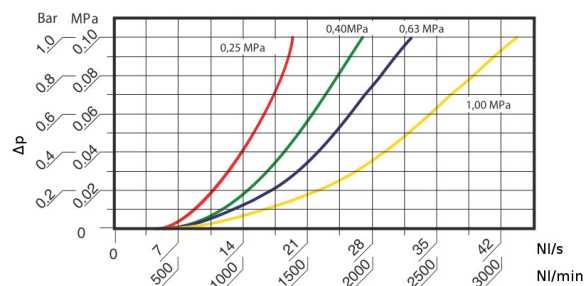

Kaavio esittää eri tulopaineet painehäviöön max. 1 bar asti

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Suodatin Sarja F / [F-12-20-PE-SS] Suodatin F-12-20-PE-SS

Versio 6

140563 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

