
Partnership. With Guarantee.

Filter 1/2"
Serija F






Izvedba	Filtar s plastičnim filtarskim elementom i zaštitnom košaricom
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Filtarski elementi	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen Spremnik kondenzata	140cm³

Ključ za naručivanje

		F - 12 - 20 - PE - SS
Priključak	1/2"	12
Filtarski uložak	20µm	20
	5µm	5
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	PE
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil	SS
	automatski ispusni ventil	SA


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

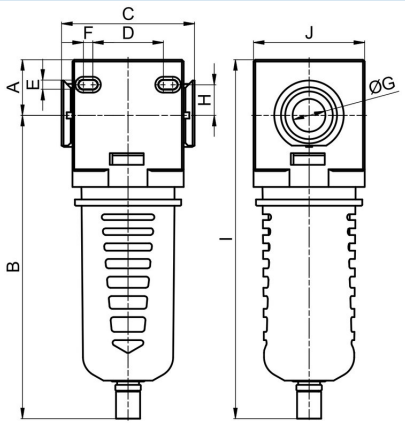

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-..-PE-S.

Dijagram protoka, Filtarski uložak 20µm

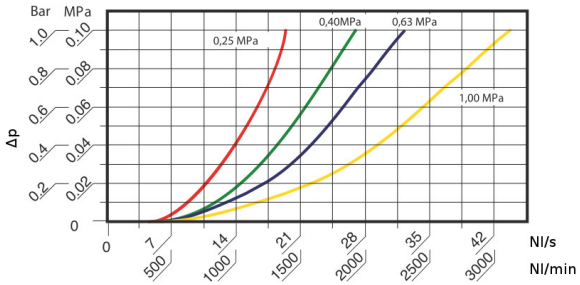

Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove do maksimalnog pada tlaka 1 bar

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.