

Filter 1/2" Serie F




Konstruksjonstype	Filter med filterelement i plast og beskyttelseskurv
Tilkobling	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Filterelementer	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er merket med en pil
Kondensatavtappingsventil	manuell eller halvautomatisk
Volum Kondensatbeholder	140cm ³

Bestillingsnøkkel

		F - 12 - 20 - PE - SS				
Tilkobling	1/2"	12				
Filterinnsats	20µm	20				
	5µm	5				
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE			
Tappeventil	Manuell avtappingsventil				SS	
	automatisk tappeventil				SA	




Dimensjoner

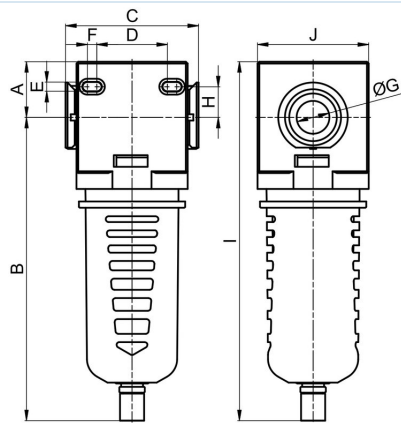

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Strømningsdiagramm, Filterinnsats 20µm

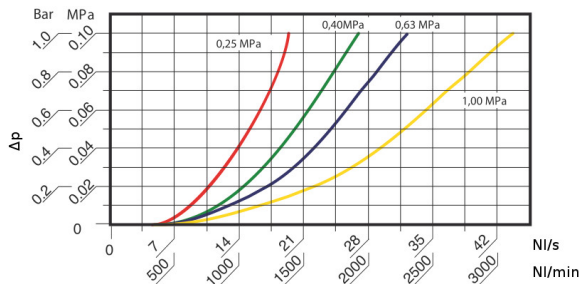

Diagrammet viser ulike inngangstrykk opptil trykkfall maks. 1 bar

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes