

Filter 1/2" Serie F




Constructie	Filter met kunststof filterelement en beschermkorf
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Functie	Filtering van de perslucht
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar, 1,5...10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Filterelementen	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is gemarkeerd door een pijl
Condensaat aftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Volume Condensaatreservoir	140cm ³

Bestelcode

F - 12 - 20 - PE - SS					
Aansluiting	1/2"	12			
Filterelement	20µm	20			
	5µm	5			
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf	PE			
Aftapventiel	Handaflaatventiel				SS
	automatisch aftapventiel				SA




Afmetingen

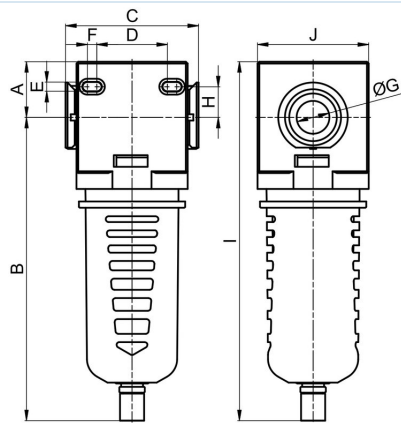

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Doorstroombiagramma, Filterelement 20µm

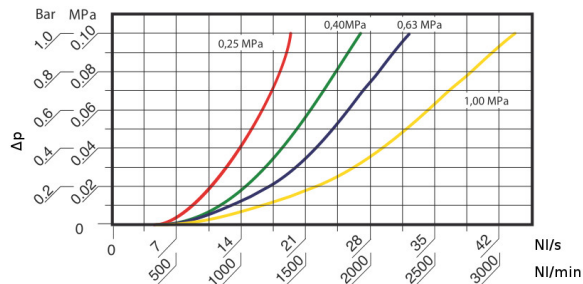

Het diagram toont verschillende inlaatdrukken tot drukval max. 1 bar

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

