
Partnership. With Guarantee.

Filter 1/2"
Serie F






Konstruktionstyp	Filter med filterelement av plast och skyddskorg
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gänganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Filtrering av tryckluften
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar, 1,5...10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Filterelement	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatisk
Volym Kondensatbehållare	140cm³

Beställningskod

		F - 12 - 20 - PE - SS
Anslutning	1/2"	12
Filterinsats	20µm	20
	5µm	5
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg	PE
Avtappningsventil	Manuell avtappningsventil	SS
	automatiskt avtappningsventil	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått

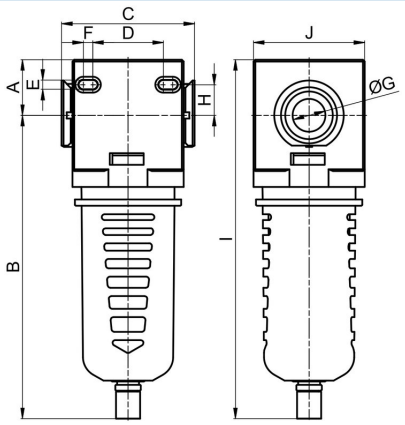

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-..-PE-S.

Flödesdiagramm, Filterinsats 20µm

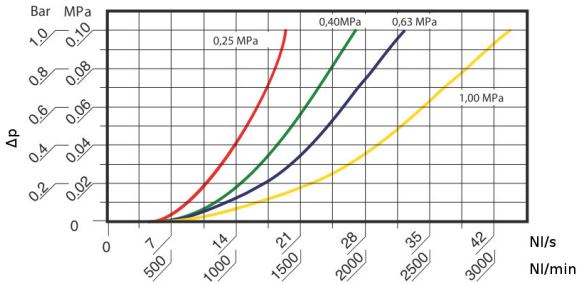

Diagrammet visar olika ingångstryck upp till ett maximalt tryckfall på 1 bar

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG