


## Filter 1/2" Serie F




|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp           | Filter med filterelement av plast och skyddskorg                                                           |
| Anslutning                 | G1/2" enligt ISO228/1                                                                                      |
| Material                   | Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR |
| Funktion                   | Filtrering av tryckluften                                                                                  |
| Monteringssätt             | Montering i rörsystem eller Väggfäste                                                                      |
| Monteringsläge             | vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående                                                                   |
| Medium                     | Tryckluft                                                                                                  |
| Medietemperatur            | +5...+50°C                                                                                                 |
| Omgivningstemperatur       | +5...+50°C                                                                                                 |
| Inloppstryck               | max. 12,5bar, 1,5...10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA                                           |
| Filterelement              | se "Beställningskod"                                                                                       |
| Flödesriktning             | är markerad med en pil                                                                                     |
| Kondensatavtappningsventil | manuell resp. halvautomatisk                                                                               |
| Volym Kondensatbehållare   | 140cm <sup>3</sup>                                                                                         |

### Beställningskod

| F - 12 - 20 - PE - SS    |                               |    |    |    |  |
|--------------------------|-------------------------------|----|----|----|--|
| <b>Anslutning</b>        | 1/2"                          | 12 |    |    |  |
| <b>Filterinsats</b>      | 20µm                          | 20 |    |    |  |
|                          | 5µm                           | 5  |    |    |  |
| <b>Behållare</b>         | Plastbehållare med skyddskorg |    | PE |    |  |
| <b>Avtappningsventil</b> | Manuell avtappningsventil     |    |    | SS |  |
|                          | automatiskt avtappningsventil |    |    | SA |  |




Mått

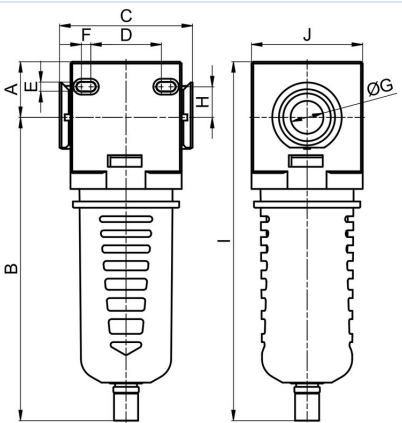

| Anslutning G | A  | B   | C    | D  | E | F   | H    | I   | J  | Vikt<br>[ca. kg] | Typ            |
|--------------|----|-----|------|----|---|-----|------|-----|----|------------------|----------------|
| G1/2"        | 32 | 172 | 75,5 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 204 | 63 | 0,35             | F-12-...-PE-S. |

Flödesdiagramm, Filterinsats 20µm

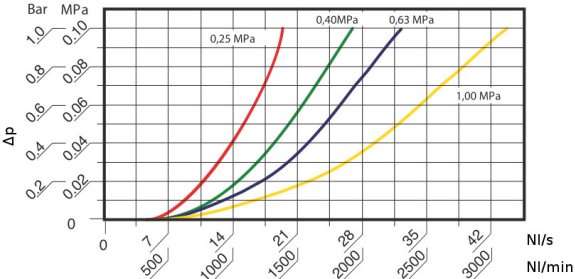

Diagrammet visar olika ingångstryck upp till ett maximalt tryckfall på 1 bar

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles