


Filter 3/4" Serie F




Constructie	Filter met kunststof filterelement en beschermkorf
Aansluiting	G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Functie	Filtering van de perslucht
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar, 1,5-10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Filterelementen	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is gemarkeerd door een pijl
Condensaataftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Volume Condensaatreservoir	140cm ³

Bestelcode

F - 34 - 20 - PE - SS					
Aansluiting	3/4"	34			
Filterelement	20µm	20			
	5µm	5			
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf	PE			
Aftapventiel	Handaflaatventiel			SS	
	automatisch aftapventiel			SA	




Afmetingen

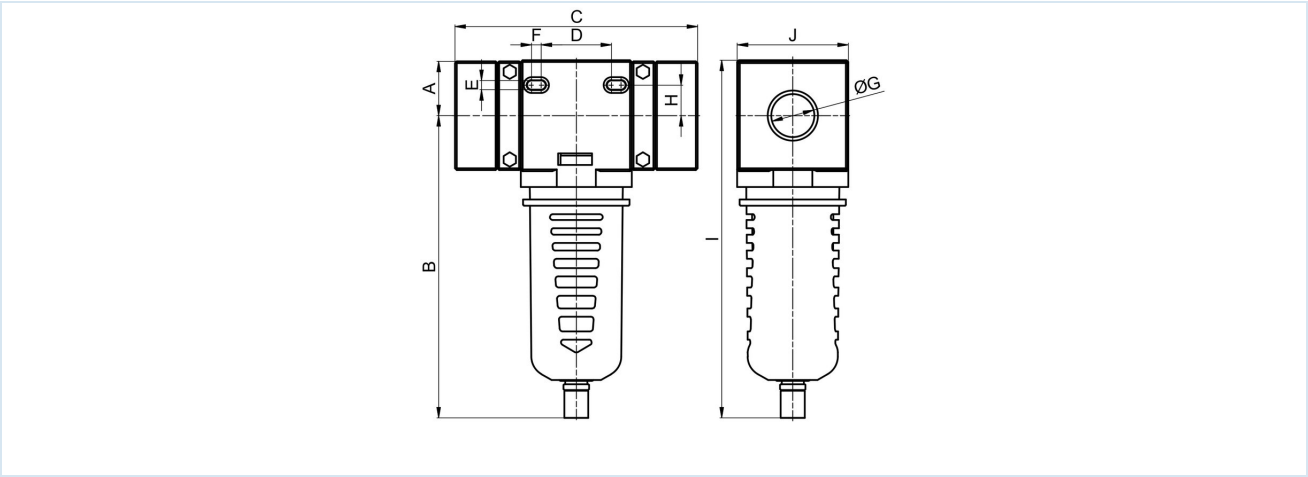

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	31	172	138	40	5	5,5	17,5	204	63	0,67	F-34-...-PE-S.

Doorstroombiagramma, Filterelement 20µm

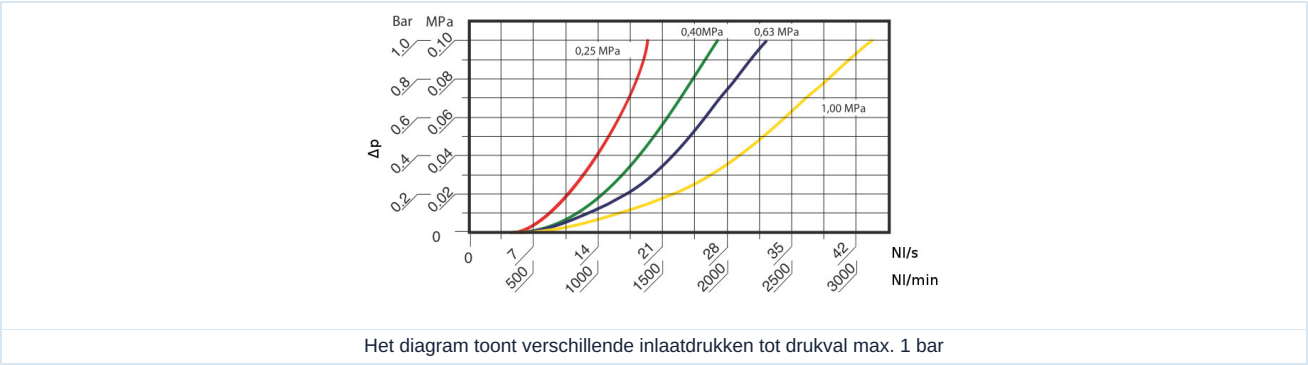

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden