

Filtru 3/4" Serie F




Tip constructiv	Filtru cu element filtrant din plastic și coș de protecție
Racordare	G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetică (POM), Racorduri filetate Alamă, Rezervor de condensat Poliamid, Coș de protecție PE, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Montaj pe perete
Poziție de montaj	verticală, Rezervor de condens orientat în jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 12,5bar, 1,5-10bar cu supapă de purjare automată K-SA
Elemente filtrante	vezi "Cheie de comandă"
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Supapă de evacuare a condensului	manual respectiv semiautomat
Volum Rezervor de condensat	140cm ³

Cheie de comandă

F - 34 - 20 - PE - SS					
Racordare	3/4"	34			
Element filtrant	20μm	20			
	5μm	5			
Rezervor	Recipient din plastic cu coș de protecție	PE			
Supapă de purjare	Supapă de golire manuală				SS
	supapă de purjare automată				SA



Dimensiuni

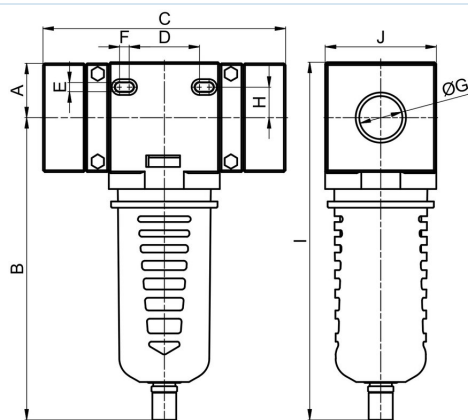

Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	31	172	138	40	5	5,5	17,5	204	63	0,67	F-34-...-PE-S.

Diagramă de debit, Element filtrant 20µm

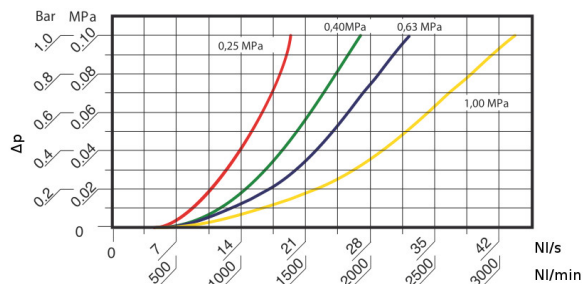


Diagrama arată diferite presiuni de intrare până la cădere de presiune max. 1 bar

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Filtre serie F / [F-34-20-PE-SS] Filtre F-34-20-PE-SS

Versiune 6

140564 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

