

Filter 1" Serie F




Konstruktionstype	Filter med filterelement af plast og beskyttelseskurv
Tilslutning	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Funktion	Filtrering af trykluft
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Kondensatbeholder nedadgående
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar, 1,5-10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Filterelementer	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Volumen Kondensatbeholder	440cm ³

Bestillingsnøgle

		F - 10 - 20 - PE - SS				
Tilslutning	1"	10				
Filterindsats	20µm	20				
	5µm	5				
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE			
Aftapningsventil	Manuel aftapningsventil				SS	
	automatisk aftapningsventil				SA	




Dimensioner

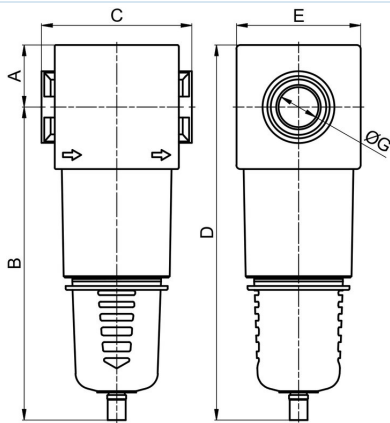


Tilslutning G	A	B	C	D	E	Vægt [ca. kg]	Type
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Flowdiagram, Filterindsats 20µm

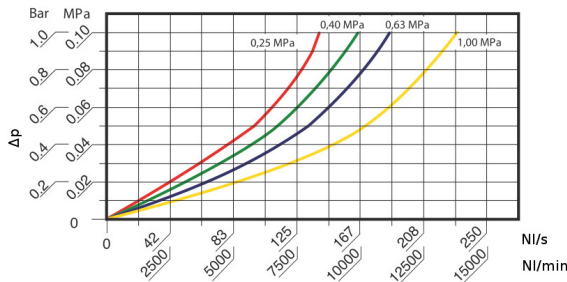

Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1 bar

Tilbehør

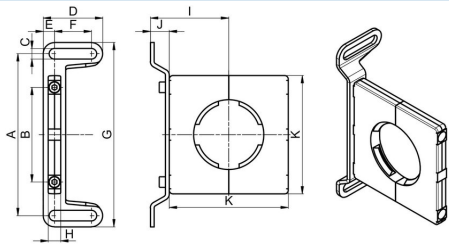

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes