


Φίλτρο 1" Σειρά F




Τύπος κατασκευής	Φίλτρο με πλαστικό στοιχείο φίλτρου και προστατευτικό καλάθι
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar, 1,5-10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Στοιχεία φίλτρου	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος Δοχείο συμπυκνωμάτων	440cm ³

Κωδικός παραγγελίας

		F - 10 - 20 - PE - SS			
Σύνδεση	1"	10			
Στοιχείο φίλτρου	20μm	20			
	5μm	5			
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	PE			
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης			SS	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης			SA	




Διαστάσεις

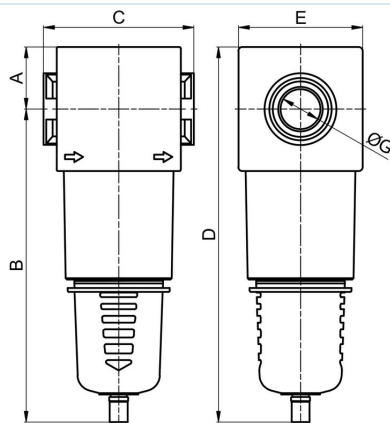


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Διάγραμμα ροής, Στοιχείο φίλτρου 20μm

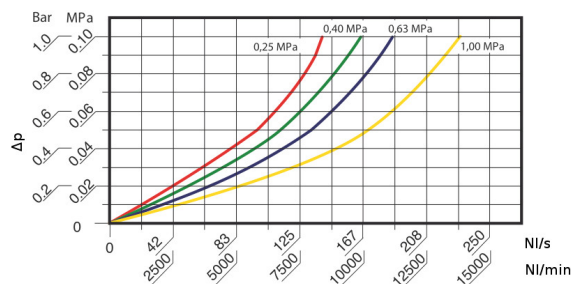

Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου έως πτώση πίεσης μέγ. 1 bar

Εξαρτήματα

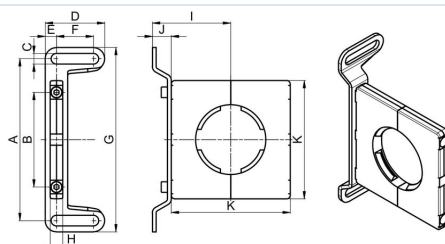

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Τύπος
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

