


Suodatin 1" Sarja F




Rakenne	Suodatin muovisuodatinelementillä ja suojakorilla
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineilman suodatus
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5-10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Suodatinelementit	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kondenssiveden poistoverttiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Tilavuus Kondenssivesisäiliö	440cm ³

Tilausavain

F - 10 - 20 - PE - SS					
Liitäntä	1"	10			
Suodatinelementti	20µm	20			
	5µm	5			
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla		PE		
Tyhjennysventtiili	Käsi käytöinen tyhjennysventtiili			SS	
	automaattinen tyhjennysventtiili			SA	




Mitat

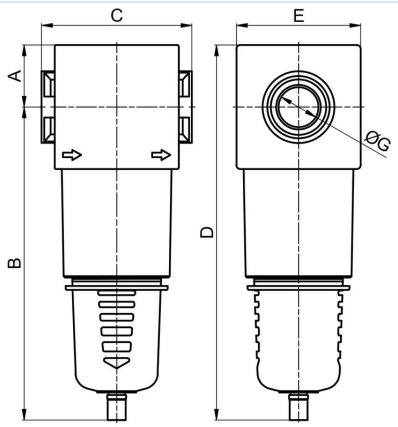


Liitäntä G	A	B	C	D	E	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Virtauskaavio, Suodatinelementti 20µm

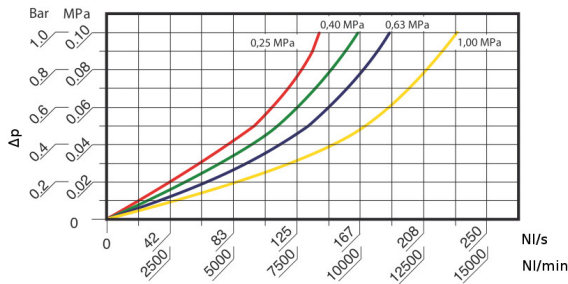

Kaavio esittää eri tulopaineet painehäviöön max. 1 bar asti

Lisävarusteet

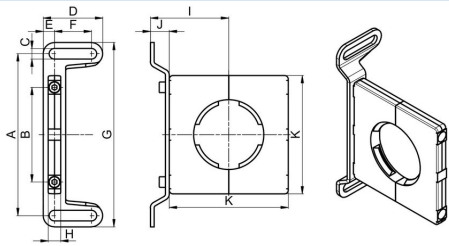

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tyyppi
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään