


Filter 1" Serija F




Izvedba	Filtar s plastičnim filterskim elementom i zaštitnom košaricom
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar, 1,5-10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Filterski elementi	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen Spremnik kondenzata	440cm ³

Ključ za naručivanje

		F - 10 - 20 - PE - SS				
Priključak	1"	10				
Filterski uložak	20µm	20				
	5µm	5				
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	PE				
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil				SS	
	automatski ispusni ventil				SA	




Dimenzije

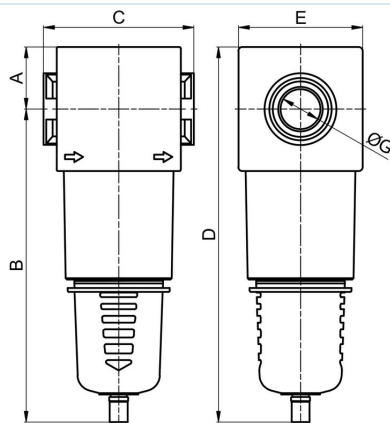


Priključak G	A	B	C	D	E	Težina [cca. kg]	Tip
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Dijagram protoka, Filtarski uložak 20µm

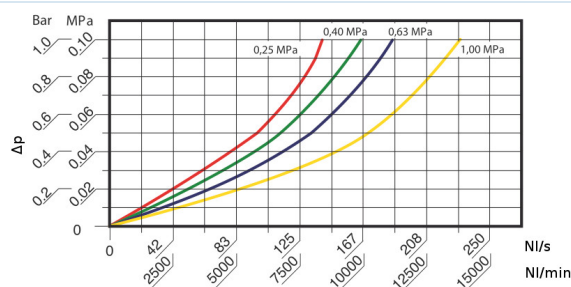

Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove do maksimalnog pada tlaka 1 bar

Pribor

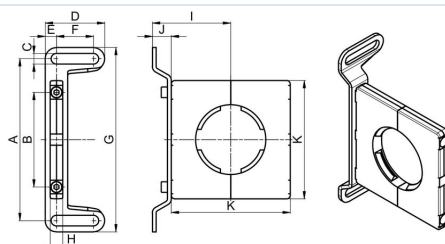

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

