


Filter 1" Serie F




Konstruksjonstype	Filter med filterelement i plast og beskyttelseskurv
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar, 1,5-10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Filterelementer	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er markert med en pil
Kondensatavtappingsventil	manuell hhv. halvautomatisk
Volum Kondensatbeholder	440cm ³

Bestillingsnøkkel

		F - 10 - 20 - PE - SS					
Tilkobling	1"	10					
Filterinnsats	20µm	20					
	5µm	5					
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE				
Tappeventil	Manuell avtappingsventil					SS	
	automatisk tappeventil					SA	




Dimensjoner

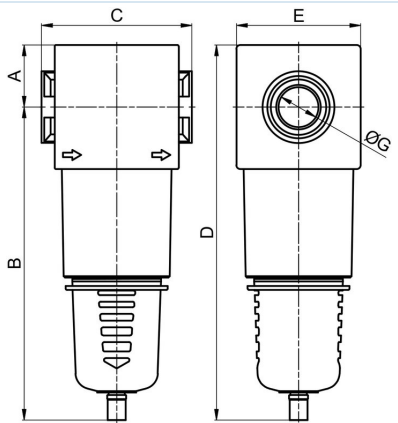


Tilkobling G	A	B	C	D	E	Vekt [ca. kg]	Type
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Strømningsdiagramm, Filterinnsats 20µm

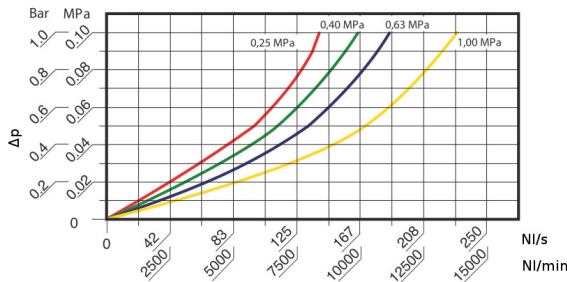

Diagrammet viser ulike inngangstrykk opptil trykkfall maks. 1 bar

Tilbehør

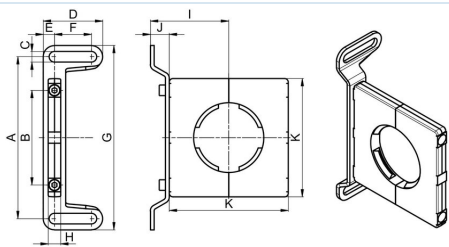

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes