


Filter 1" Serie F




Constructie	Filter met kunststof filterelement en beschermkorf
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Functie	Filtering van perslucht
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar, 1,5-10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Filterelementen	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Condensaat aftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Volume Condensaatreservoir	440cm ³

Bestelcode

F - 10 - 20 - PE - SS					
Aansluiting	1"	10			
Filterelement	20µm	20			
	5µm	5			
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf		PE		
Aftapventiel	Handaflaatventiel			SS	
	automatisch aftapventiel			SA	




Afmetingen

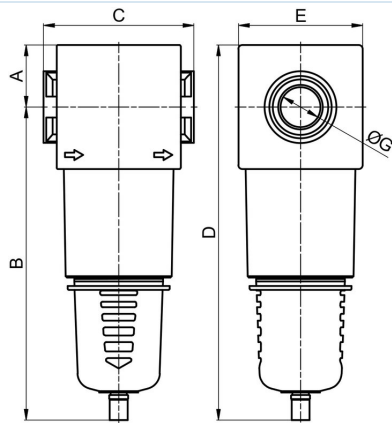


Aansluiting G	A	B	C	D	E	Gewicht [ca. kg]	Type
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Doorstroombiagramma, Filterelement 20µm

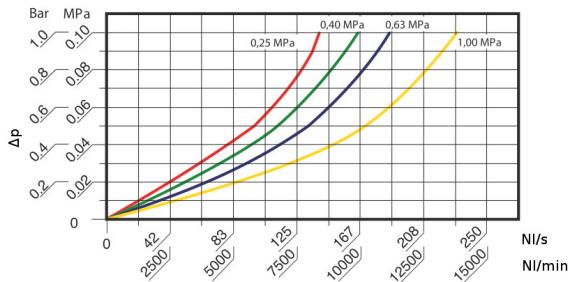

Het diagram toont verschillende inlaatdrukken tot drukval max. 1 bar

Toebehoren

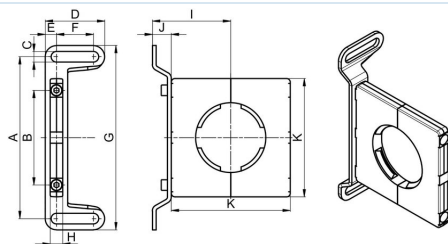

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden