

Filter 1" Serie F




Konstruktionstyp	Filter med filterelement av plast och skyddskorg
Anslutning	G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Filtrering av tryckluft
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar, 1,5-10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Filterelement	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Kondensatavtappningsventil	manuell respektive halvautomatisk
Volym Kondensatbehållare	440cm ³

Beställningskod

		F - 10 - 20 - PE - SS				
Anslutning	1"	10				
Filterinsats	20µm		20			
	5µm		5			
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg			PE		
Avtappningsventil	Manuell avtappningsventil				SS	
	automatiskt avtappningsventil				SA	




Mått

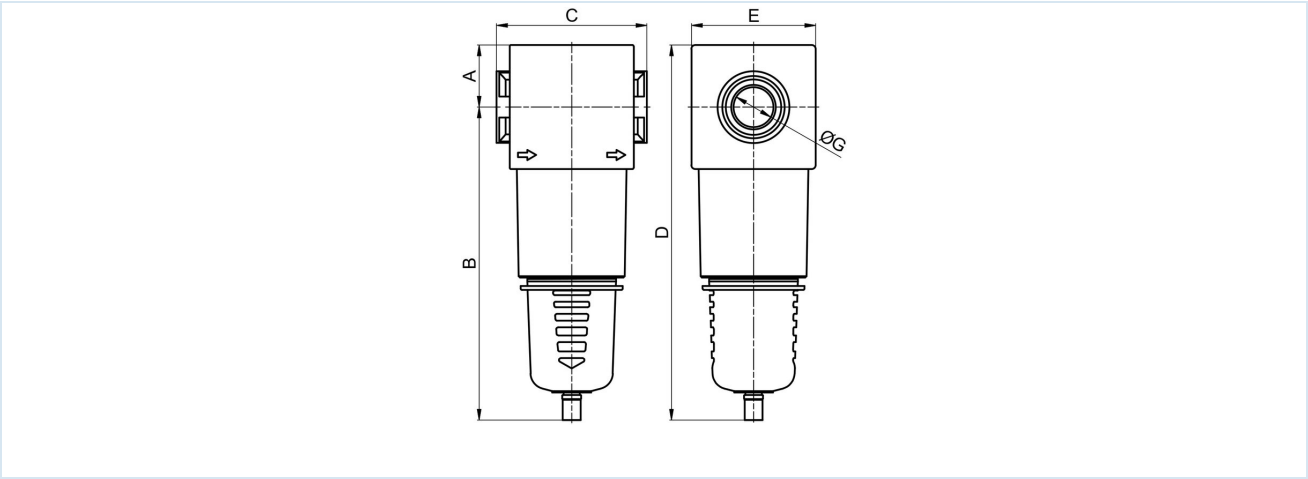


Anslutning G	A	B	C	D	E	Vikt [ca. kg]	Typ
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Flödesdiagramm, Filterinsats 20µm

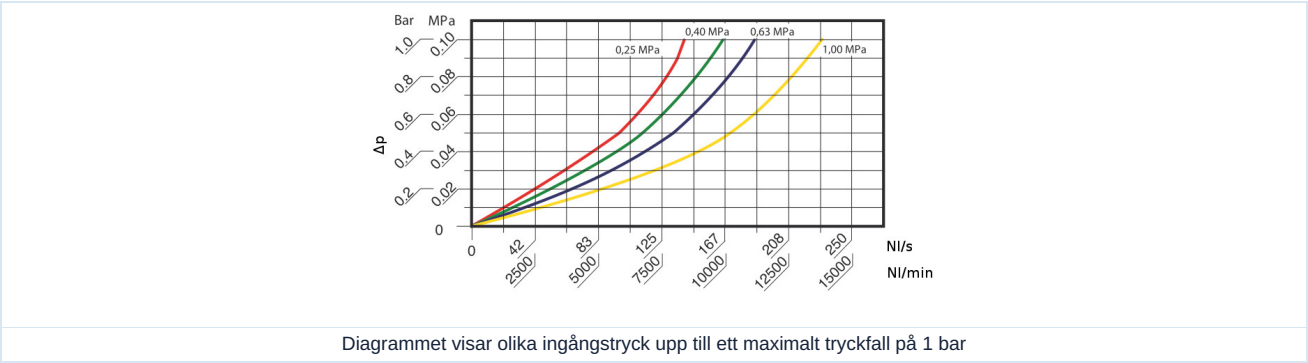

Tillbehör

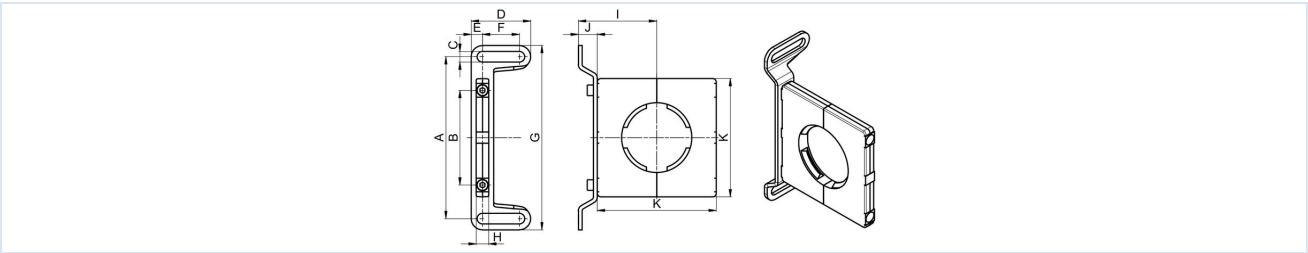

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles