


## Mikrofilter 3/8" Serie MF




|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype         | Mikrofilter med specialfilterelement og beskyttelseskurv                                                             |
| Funktion                  | Filtrering af tryklufften, til filtrering af flydende og faste forureninger, Restolieindhold <0,01mg/m <sup>3</sup>  |
| Kvalitetsklasser          | Faste partikler 1, Olie 1 i henhold til ISO 8573-1                                                                   |
| Filterindsats             | 0,01µm                                                                                                               |
| Tilslutning               | G3/8" i henhold til ISO228/1                                                                                         |
| Materialer                | Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR |
| Medium                    | Tryklufft                                                                                                            |
| Medietemperatur           | +5...+50°C                                                                                                           |
| Omgivelsestemperatur      | +5...+50°C                                                                                                           |
| Indgangstryk              | maks. 16bar, 1,5...10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA                                                        |
| Strømningsretning         | er markeret med en pil                                                                                               |
| Monteringstype            | Montering i rørsystem eller Vægmontering                                                                             |
| Monteringsposition        | vertikal, Kondensatbeholder nedadgående                                                                              |
| Kondensataftapningsventil | manuel hhv. halvautomatisk                                                                                           |
| Anvendelsesbemærkning     | For at beskytte filterindsatserne skal der forankobles et standardfilter.                                            |

### Bestillingsnøgle

|                  |                                    |                        |    |  |    |  |
|------------------|------------------------------------|------------------------|----|--|----|--|
|                  |                                    | MF - 38 - 01 - PE - SS |    |  |    |  |
| Tilslutning      | 3/8"                               | 38                     |    |  |    |  |
| Filterindsats    | 0,01µm                             | 01                     |    |  |    |  |
| Beholder         | Plastbeholder med beskyttelseskurv |                        | PE |  |    |  |
| Aftapningsventil | Manuel aftapningsventil            |                        |    |  | SS |  |
|                  | automatisk aftapningsventil        |                        |    |  | SA |  |




Dimensioner

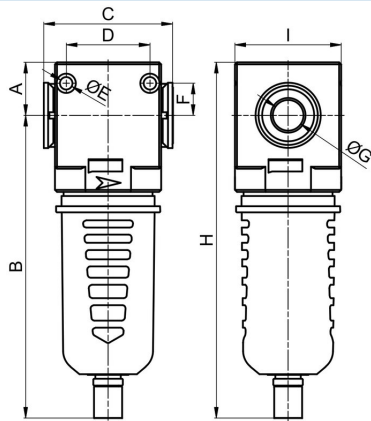

| Tilslutning G | A  | B   | C  | D  | E | F    | H   | I  | Vægt<br>[ca. kg] | Type           |
|---------------|----|-----|----|----|---|------|-----|----|------------------|----------------|
| G3/8"         | 26 | 148 | 63 | 41 | 6 | 15,7 | 174 | 52 | 0,22             | MF-38-01-PE-SS |

Flowdiagram

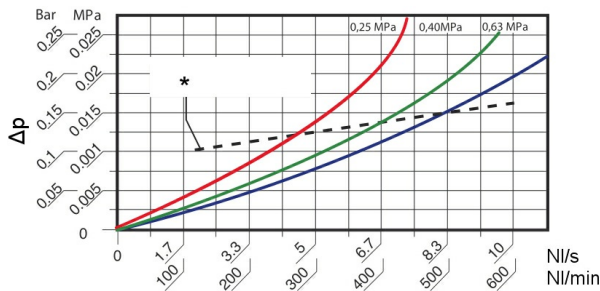

\*Anbefalet maksimal gennemstrømning  
Diagrammet viser forskellige indgangstryk

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes