

## Mikrofilter 3/8" Seriya MF




|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba                    | Mikrofilter sa specijalnim filtarskim elementom i zaštitnom košarom                                                       |
| Funkcija                   | Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje tekućih i krutih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <0,01mg/m <sup>3</sup> |
| Razredi kvalitete          | Krute čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1                                                                                  |
| Filtarski uložak           | 0,01μm                                                                                                                    |
| Priključak                 | G3/8\" prema ISO228/1                                                                                                     |
| Materijali                 | Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR       |
| Medij                      | Stlačeni zrak                                                                                                             |
| Temperatura medija         | +5...+50°C                                                                                                                |
| Temperatura okoline        | +5...+50°C                                                                                                                |
| Ulazni tlak                | maks. 16bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA                                                             |
| Smjer protoka              | označeno strelicom                                                                                                        |
| Način pričvršćivanja       | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža                                                                            |
| Položaj ugradnje           | vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje                                                                               |
| Ventil za odvod kondenzata | ručno odnosno poluautomatski                                                                                              |
| Napomena za primjenu       | Radi zaštite filtarskih uložaka mora se ugraditi standardni filter kao predfilter..                                       |

### Ključ za naručivanje

|                  |                                         |                        |    |  |  |    |  |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------|----|--|--|----|--|
|                  |                                         | MF - 38 - 01 - PE - SS |    |  |  |    |  |
| Priključak       | 3/8"                                    | 38                     |    |  |  |    |  |
| Filtarski uložak | 0,01μm                                  | 01                     |    |  |  |    |  |
| Spremnik         | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom |                        | PE |  |  |    |  |
| Ispusni ventil   | Ručni ispusni ventil                    |                        |    |  |  | SS |  |
|                  | automatski ispusni ventil               |                        |    |  |  | SA |  |




## Dimenzije

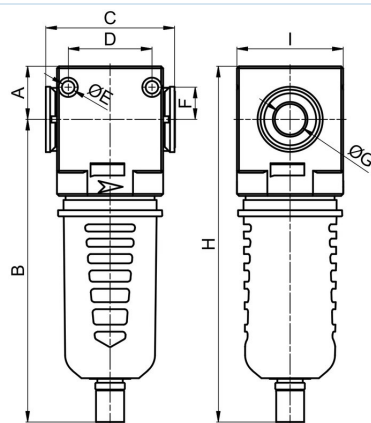

| Priključak G | A  | B   | C  | D  | E | F    | H   | I  | Težina<br>[cca. kg] | Tip            |
|--------------|----|-----|----|----|---|------|-----|----|---------------------|----------------|
| G3/8"        | 26 | 148 | 63 | 41 | 6 | 15,7 | 174 | 52 | 0,22                | MF-38-01-PE-SS |

## Dijagram protoka

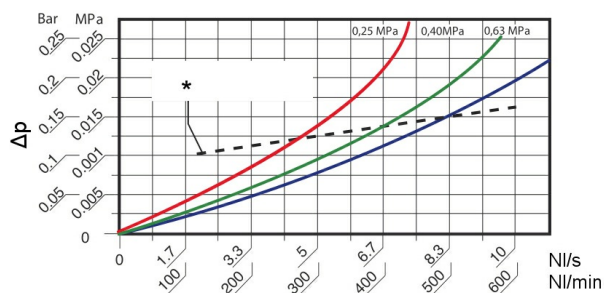

\*Preporučeni maksimalni protok  
Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Mikrofilter Serija MF / [MF-38-01-PE-SS] Mikrofilter MF-38-01-PE-SS

Verzija 6

140566 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

